

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DULUX D 13 W/827

OSRAM DULUX® D | CFLni, 2 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



Oblasti použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

Výhody výrobku

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

Vlastnosti výrobku

- Index podání barev $R_a: \geq 80$
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojitě kroucenými trubicemi
- Jednostranná dvoukolíková nástrčná patice G24d



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	13 W
Jmenovitý příkon	13.90 W
Jmenovité napětí	91 V
Jmenovitý proud	0,18 A

Fotometrická data

Světelný tok	870 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Světelný tok při 25 °C	900 lm
Barva světla (označení)	LUMILUX INTERNA
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	827

ROZMĚRY A HMOTNOST

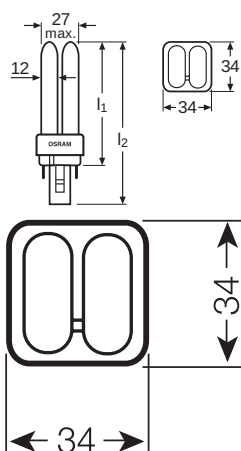

Celková délka	138.00 mm
Délka	138.00 mm
Délka podle IEC standardu	130 mm
Délka s patičí bez konektorů	115,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12,00 mm

Výška (vč. válč. svítidel)	12,00 mm
Průměr	12,00 mm
Průměr trubice	12 mm
Váha výrobku	37,5 g

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-5...+40 °C
-----------------------	-------------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G24d-1
Obsah rtuti	1.6 mg

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ne
------------------	----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	14.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSQ-13/827-I-G24d-1
Order reference	DULUX D 13W/827

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	CFLNI
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G24d-1
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE

Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,455
Souřadnice chromatičnosti y	0,415
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546427
Model number	AC34202

equipment_accessories

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300008127	Folding box 1	35 mm x 35 mm x 145 mm	52.00 g	0.18 dm ³
4050300238487	Shipping box 10	153 mm x 158 mm x 121 mm	583.00 g	2.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.