

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Halogenové žárovky s dichroickým reflektorem o průměru 51 mm



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení zrcadel
- Osvětlení předmětů

VÝHODY PRODUKTU

- Brilantní akcentové osvětlení
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Průměrná životnost: 4 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100
- Průměr: 51 mm
- Dekorativní kryt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý příkon	20,00 W
Účinnost λ	1,00


Fotometrické údaje

Jmenovitý užitečný světelný tok 90°	210 lm
Svítilivost [PIM]	480 cd
Jmenovitá teplota barvy	2800 K
Barva světla (označení)	Warm White
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,75
Teplota chromatičnosti	2800 K
Světelný tok	210 lm
Index podání barev Ra	100
Jmenovitý užitečný světelný tok 90°	210 lm
Jmenovitá špičková intenzita	480 cd

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	36 °
Jmenovitý úhel vyzařování	36 °
Doba startu	0,0 s
Doba zahřívání (60 %)	0,00 s
Jmenovitý úhel vyzařování	36,00 °

Rozměry & váha



Průměr	51,0 mm
--------	---------

Délka	46,0 mm
Celková délka	46,0 mm
Vnější baňka	T9
Maximální průměr	51,0 mm

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	100000

Další údaje o produktu

Patice	GU5.3
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	22 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	C

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
--------------	----------------------------

Rozložení světla

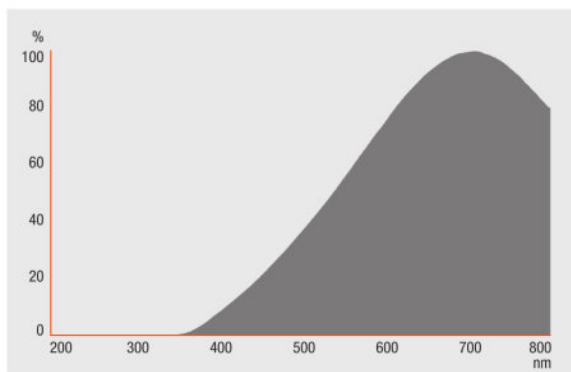

Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	3.68 dm ³	856,00 g
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	9.59 dm ³	2578,00 g
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 12	282 mm x 55 mm x 126 mm	1.95 dm ³	560,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.