
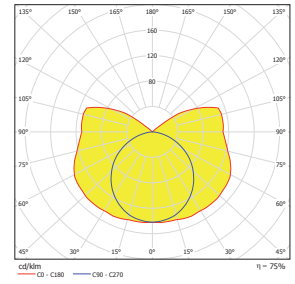
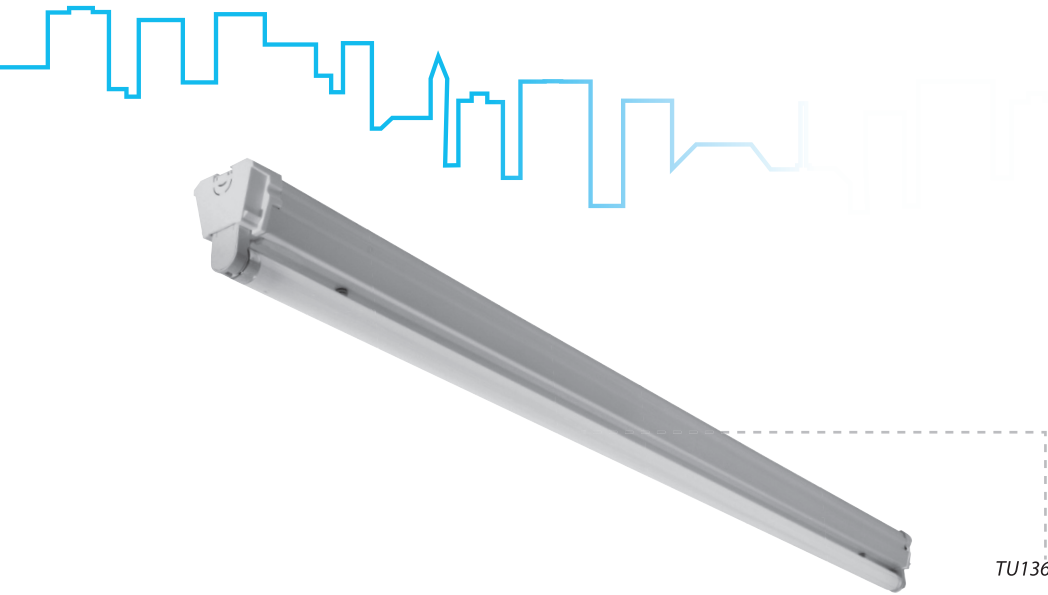


# TU

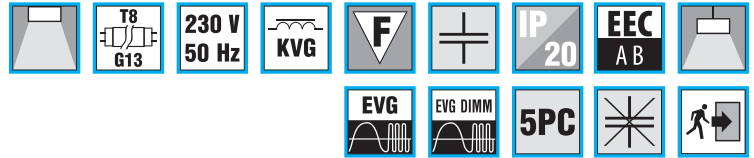

TU136

TU136

## Průmyslová liniová svítidla s krytím IP20, pro zdroje T8

### Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech, s plastovými čely

### El. výstroj (#):

- N - nekompenzované, s tlumivkou EEI = B
- K - kompenzované, s tlumivkou EEI = B
- EP - elektronický předřadník
- EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V
- EPSD - EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO
- EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI

### Aplikace:

- pro přisazenou nebo závěsnou montáž
- obchodní prostory, montážní, skladové a výrobní provozy


### Příslušenství:

- reflektory REFTUAL, REFTUB, REFTUAS
- Lankový závěs 54102



### Varianty:

- NZ - nouzový zdroj
- P - průběžná montáž
- F - s přívodní flexošňůrou

	W	A	B	C	X	kg
TU118#	1x18	617	60	90	450	1,2
TU130#	1x30	920	60	90	700	1,8
TU136#	1x36	1227	60	90	900	2,4
TU158#	1x58	1527	60	90	1200	2,7
TU218#	2x18	617	102	86	450	1,3
TU230#	2x30	920	102	86	700	2,4
TU236#	2x36	1227	102	86	900	3,2
TU258#	2x58	1527	102	86	1200	3,8

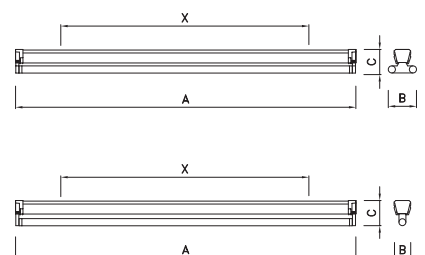

# REF TU

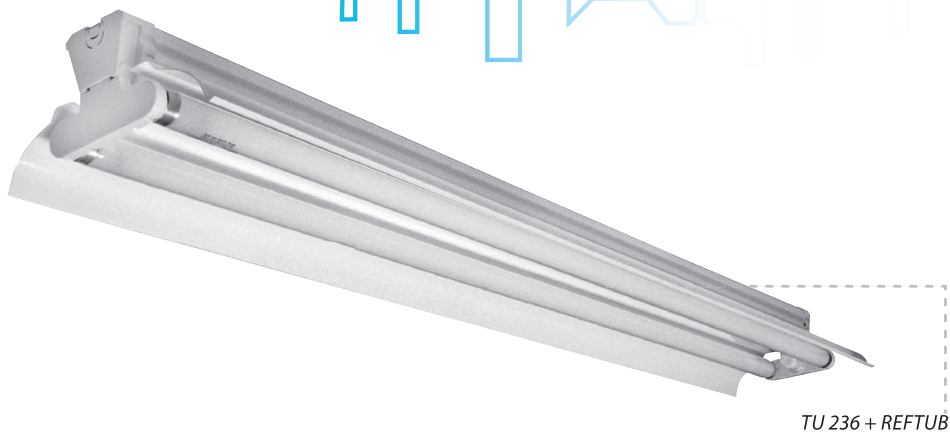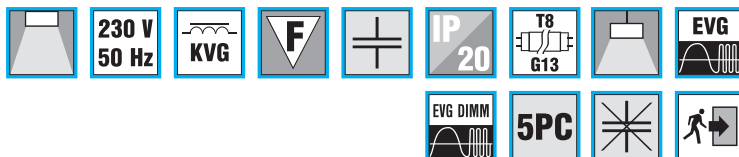

## Výměnné reflektory ke svítidlům MODUS TU

### Reflektor :

- AL - symetrický reflektor z vysoce leštěného hliníku
- B - symetrický reflektor z bíle lakovaného ocelového plechu
- AS - asymetrický reflektor z vysoce leštěného hliníku

Reflektory pro svítidla s tlumivkami jsou odlišné u verzí 1x (otvor pro startér) a 2x .



	W	A	B	C	D
REFTUAL(B)118	1x18	615	200	104	378
REFTUAL(B)136	1x36	1225	200	104	988
REFTUAL(B)158	1x58	1525	200	104	1288
REFTUAL(B)218	2x18	615	200	104	378
REFTUAL(B)236	2x36	1225	200	104	988
REFTUAL(B)258	2x58	1525	200	104	1288

	W	A	B	C	D
REFTUAS118	1x18	615	170	110	378
REFTUAS136	1x36	1225	170	110	988
REFTUAS158	1x58	1525	170	110	1288

