

Použití

- Velmi odolný el. otvírač vhodný i pro dveře s vysokým provozem.
- Pevná ocelová západka odolná proti vylomení.
- Pro všechny druhy vchodových dveří, kde je předpokládán hrubý provoz.

Výhody

- pevná ocelová západka (vylomení 490 kg)
- rozšířená záruka na 5 let
- symetrický konstrukční tvar
- cena výrobku
- vyrobeno v České republice



Popis funkce

0611 Standard

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

0611MB

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB Klasik.

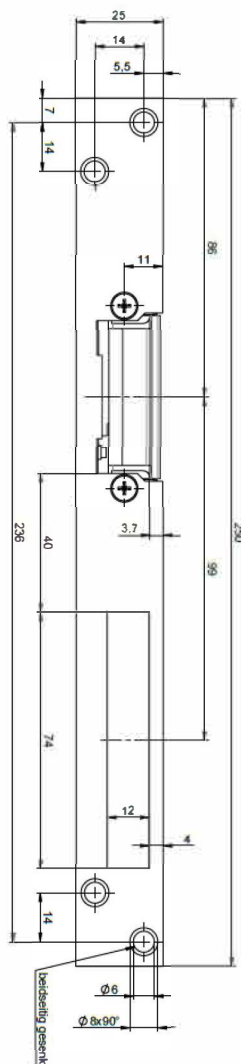

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Odolnost proti vylomení | 490 kg |
| Odběr cívek | D11 - 6-12V AC/DC – 6V AC = 1,1 A 12V AC = 550 mA 6V DC = 1,2 A 12V DC = 600 mA R11 - 8-16 V AC/DC – 12V DC = 550 mA |
| Maximální doba držení cívek pod napětím | 6V = 60 s 12V = 60 s |
| Rozsah pracovních teplot | -15°C až +50°C |
| Obsah balení | El. otvírač, Dlouhá lišta LRO - 250 mm |

Objednací čísla

Klasik

| Výrobek | Objednací číslo |
|---|-----------------|
| Klasik 6-12V AC/DC | 0611 |
| Klasik 6-12V AC/DC + mechanické odblokování západky | 0611MB |
| Klasik 8-16V AC/DC + mechanické odblokování západky | 512MB |