

pro Al a Cu plné i laněné vodiče do 400 A


### Materiál:

svorka: hliníková slitina (AlMgSi1)

přítlačná podložka: mosaz (CuZn) galvanicky pocínovaná

šrouby: mosaz (CuZn) galvanicky pocínovaná

**Povrchová úprava:** mechanická

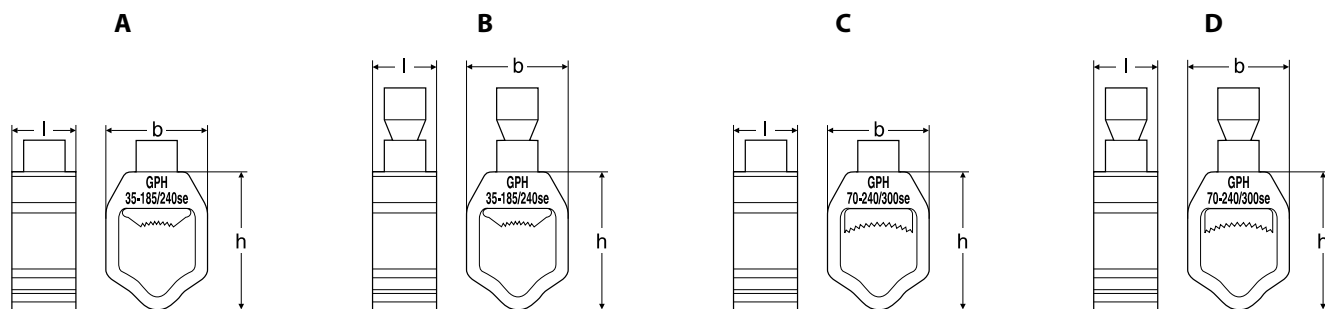

Obr.	Označení	Průřez vodiče v mm <sup>2</sup>			Inbus	Krutící moment v Nm	Rozměry v mm			Šroub závit
		sm	se	rm/re			b	h	l	
A	35185 VD	50-185	50-240	35-70/25-50	6	22+2	34	45	22	M14x1,5
B	35185 VDK <sup>1)</sup>	50-185	50-240	35-70/25-50	6	22+2	34	45	22	M14x1,5 trhací
A	35185 VD-M12	50-185	50-240	35-70/25-50	6	22+2	34	45	22	M12x1,75
C	70240 VD	70-240	70-300 <sup>2)</sup>	70-240	6	22+2	34	45	22	M14x1,5
D	70240 VDK <sup>1)</sup>	70-240	70-300 <sup>2)</sup>	70-240	6	22+2	34	45	22	M14x1,5 trhací
C	70240 VD-M12	70-240	70-300 <sup>2)</sup>	70-240	6	22+2	34	45	22	M12x1,75



1) VDK - provedení s trhacím šroubem

2) pro vodiče se/90°

### Příslušenství:

VL V-příložka pro připojení k přípojnicí

VSK izolační kryt pro V-svorku

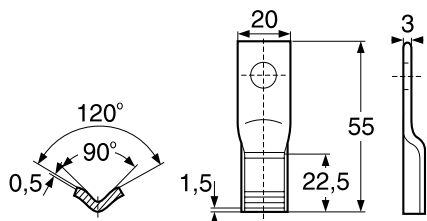

- VL - M8 pro svorník M8
- VL - M10 pro svorník M10
- VL - M12 pro svorník M12