


Potrubní ventilátor

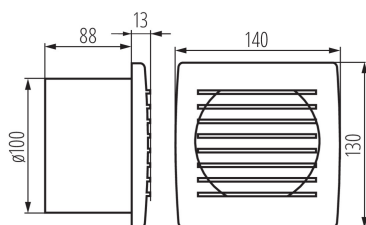

Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve třech velikostech o průměru 100, 120 a 150mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Hygrometr: ano
Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Místo použití: uvnitř
Časový vypínač: ano
Délka [mm]: 140
Šířka [mm]: 101
Výška [mm]: 130
Montážní otvor [mm]: Ø100

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 19
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Otáčky motoru: 2550
Typ ložiska: posuvné
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1
Akustický tlak [dB]: 38
Objem průtoku vzduchu [m³/h]: 100
Příkon motoru [W]: 19
Stupeň krytí IP: X4
Stupeň ochrany: II

DALŠÍ INFORMACE:

- Počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 100m³/h
- hladina hluku 38dB (A)
- model CYKLON EOL100HT je navíc vybaven čidlem vlhkosti, které umožňuje zapnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti