
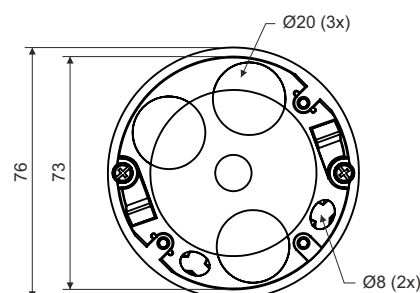


## KU 68 LD/2



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 vstupní otvory z pružného materiálu  
 zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou  
 vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy  
 zabraňuje proudění vzduchu instalací  
 montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci  
 při montáži není nutné zahlubovat okraj sádrokartonu  
 umožňuje montáž dvojzásuvky  
 možnost vložení svorkovnice a vložení bezšroubových svorek  
 při použití krycího víčka V 68 dosahuje krytí IP 30

materiál: PVC (bezolovnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhovou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP30

hmotnost: 40 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

konfigurace: NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádrokartonu a přístrojovými šrouby - balení: 90 ks volně v kartonu

příslušenství: svorkovnice S-66  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: vrták do dutých stěn - sestava VDS 68 (unašeč VPTU + pilový vrták VPT 68 + pružina P1)