




Elektrická topná rohož pro temperování venkovních ploch defrostMAT

Elektrické temperování volných ploch, vozovek, vjezdů, chodníků, ramp a schodů volných od ledu a sněhu. Pro privátní a komerční oblast k pokládání v betonu, pískovém loži, mazanině nebo litém asfaltu.

- velmi kvalitní provedení topné rohože
- vysoce kvalitní izolace topného vodiče
- ochranné opletení topného kabelu
- el. připojení: 230 V, rozteč mezi smyčkami 10,0 cm
- topná rohož je konstruována jako meandrovitě upevněný topný vodič v textilní nosné síti



defrostMAT 2LF 300/..

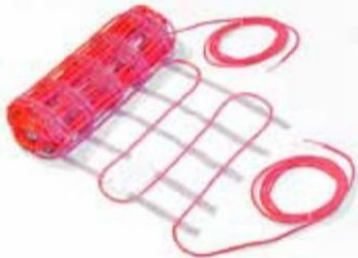

defrostMAT 1LF 300/..

Elektrická topná rohož **defrostMAT v jednožilovém provedení**, měrný výkon 300 W/m², dva napájecí konce s délkou 2x4m. Použití: **pro temperování venkovních ploch.**

Označení	Objednací číslo	Měrný výkon (W/m ²)	Rozměry šířka x délka (m)	Příkon (W)
defrostMAT 1LF 300/2	4911 740 502	300	0,5 x 4,0 = 2 m ²	600
defrostMAT 1LF 300/3	4911 740 503	300	0,5 x 6,0 = 3 m ²	900
defrostMAT 1LF 300/4	4911 740 504	300	0,5 x 8,0 = 4 m ²	1200
defrostMAT 1LF 300/5	4911 740 505	300	0,5 x 10,0 = 5 m ²	1500
defrostMAT 1LF 300/6	4911 740 506	300	0,5 x 12,0 = 6 m ²	1800
defrostMAT 1LF 300/7	4911 740 507	300	0,5 x 14,0 = 7 m ²	2100
defrostMAT 1LF 300/8	4911 740 508	300	0,5 x 16,0 = 8 m ²	2400
defrostMAT 1LF 300/10	4911 740 510	300	0,5 x 20,0 = 10 m ²	3000

