

# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

**eleman**




**VENTS**

**100 S 12V**





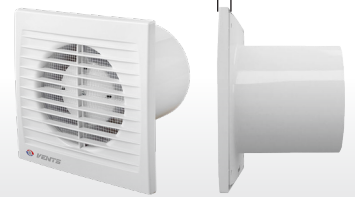






-  V - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  T - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  TH - „HYGROSTAT“
-  TP - POHYBOVÉ ČIDLO
-  K - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
-  Q - TICHÝ (QUIET)
-  L - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  TURBO - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  12V - MOTOR NA 12V AC
-  PRESS - 5 ČEPELÍ MOTORU

- Šířka čelního krytu pouze 8 mm



## Domovní axiální ventilátory se sítkou proti hmyzu

Domovní axiální ventilátor Vents S je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven sítkou proti hmyzu a motorem s kluznými ložisky. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení										EAN kód	Bal./ks
	1009005	100 S 12V											1 / 18

**VENTS 100 S 12V**

Se sítkou proti hmyzu, IP34


- Napájení 12 V
- Proud. zatížení 1,5 A
- Příkon 14 W
- Průtok vzduchu 86 m<sup>3</sup>/h
- Hlučnost 33 dBA (3m)
- Otáčky 2200 RPM (min<sup>-1</sup>)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP34
- Hmotnost 0,60 kg

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:


Obj. číslo	TYP (série)
1009901	KO 100 zpětná klapka 100 mm



### Rozměry

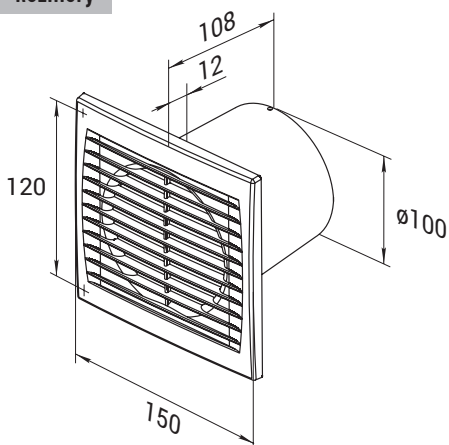

### Tlaková ztráta

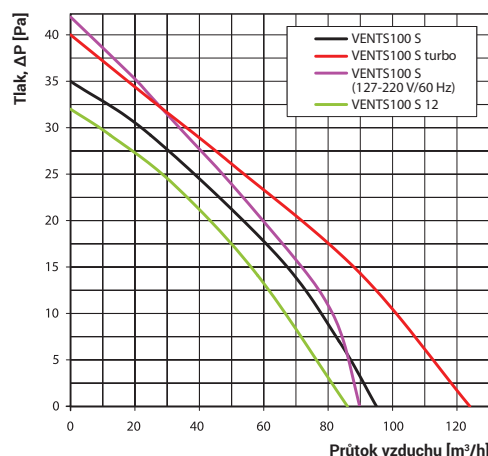

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz