


18mod. rozvodnice AcquaPLUS 39018 IP65 - Obj.č. 39018



| Rozměry / Dimensions   |                  |
|------------------------|------------------|
| Výška / Height         | 290              |
| Šířka / Width          | 430              |
| Hloubka / Deep         | 160              |
| Vstupy / Entries       |                  |
| Shora / Top            | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Ze spodu / Bottom      | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Normy / Norm: EN 62208 |                  |

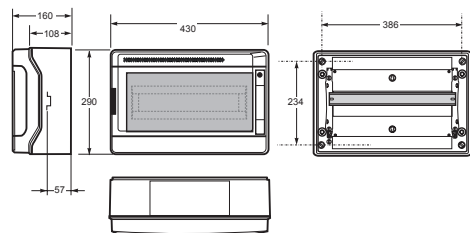

- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

\* Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)




Obj. č. 39018



Obj. č. SPT18/36

36mod. rozvodnice AcquaPLUS 39036 IP65 - Obj.č. 39036

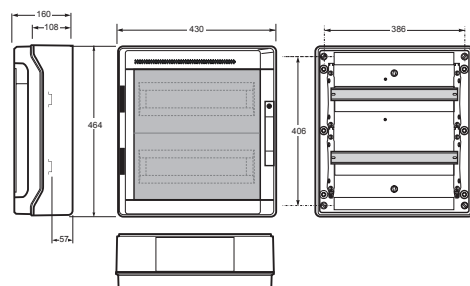

| Rozměry / Dimensions   |                  |
|------------------------|------------------|
| Výška / Height         | 464              |
| Šířka / Width          | 430              |
| Hloubka / Deep         | 160              |
| Vstupy / Entries       |                  |
| Shora / Top            | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Ze spodu / Bottom      | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Normy / Norm: EN 62208 |                  |



- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

\* Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)




Obj. č. 39036



Obj. č. SPT18/36

54mod. rozvodnice AcquaPLUS 39054 IP65 - Obj.č. 39054

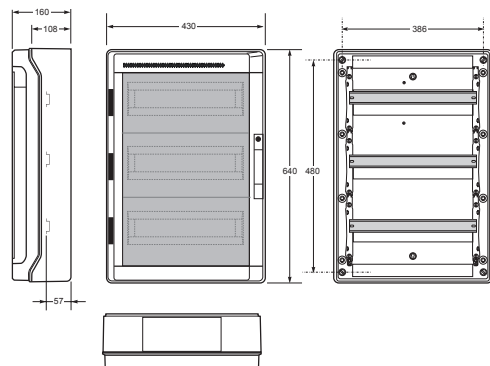

| Rozměry / Dimensions   |                  |
|------------------------|------------------|
| Výška / Height         | 640              |
| Šířka / Width          | 430              |
| Hloubka / Deep         | 160              |
| Vstupy / Entries       |                  |
| Shora / Top            | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Ze spodu / Bottom      | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Normy / Norm: EN 62208 |                  |



- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

\* Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)




Obj. č. 39054



Obj. č. SPT18/36

72mod. rozvodnice AcquaPLUS 39072 IP65 - Obj.č. 39072 1 1

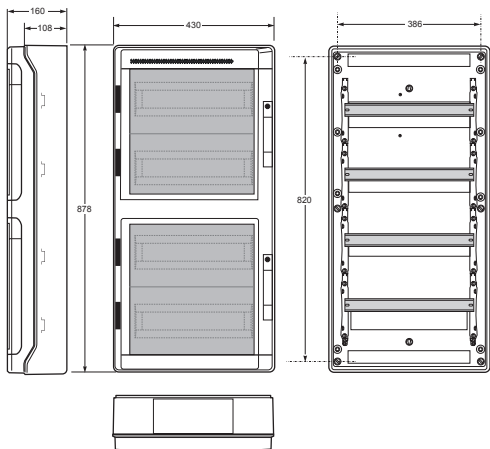

| Rozměry / Dimensions   |                  |
|------------------------|------------------|
| Výška / Height         | 878              |
| Šířka / Width          | 430              |
| Hloubka / Deep         | 160              |
| Vstupy / Entries       |                  |
| Shora / Top            | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Ze spodu / Bottom      | 2x20; 8x25; 1x35 |
| Normy / Norm: EN 62208 |                  |



- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č.  
39072




Obj. č.  
SPT18/36

\* Součástí rozvodnice jsou 4 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)

Kovový zámek se 2 klíči / Metal lock - Obj.č. / Item 3900 1 1

Vhodný pro rozvodnice:

- AcquaPLUS 39018
- AcquaPLUS 39036
- AcquaPLUS 39054
- AcquaPLUS 39072

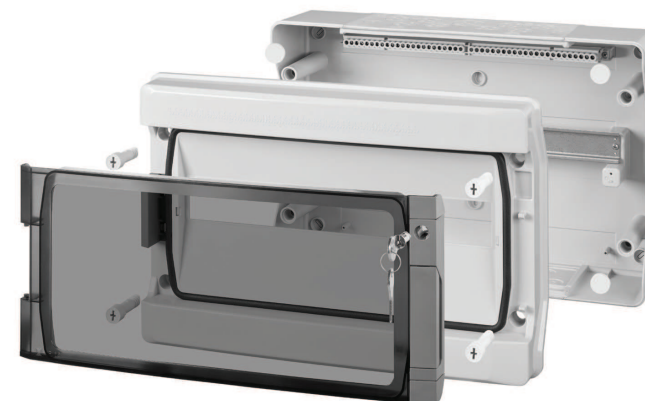

Obj. č.  
3900