


Bodové nábytkové LED svítidlo

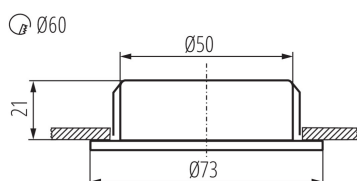

Kanlux GAVI LED jsou nábytkové svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskrétně zapadnout do místa montáže. Svítidla Kanlux GAVI LED mají integrovaný zdroj světla.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** matný chrom  
**Místo montáže:** k zabudování do stropu  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Průměr [mm]:** 73  
**Montážní otvor [mm]:** Ø60  
**Délka vodiče [m]:** 0.14  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano


### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC  
**Maximální výkon [W]:** 0,8  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 42  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 2800-3200  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 30000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Materiál korpusu:** ocel  
**Typ přípojky:** volné konce kabelů  
**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Stupeň krytí IP:** 20

### DALŠÍ INFORMACE:

- pro správné fungování je potřebný elektronický napěťový transformátor se stejnosměrným napětím 12V DC, např. DRIFT LED, CIRCO LED nebo POWELED dostupné v nabídce Kanlux.

Bodové nábytkové LED svítidlo

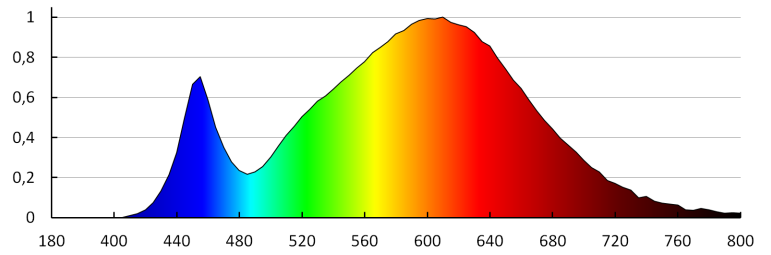

**KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD  
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD

