










popis výrobku: dodávány včetně víka
optimální fixování víka, snadná montáž a demontáž
snadné vylomení žebra u dna kanálu

materiál: PVC, bezolovnaté, těžkohořlavé
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost - pevné uložení: -20 - +60 °C
teplotní odolnost - pohyblivé uložení: -5 - +60 °C
pracovní teplota: >0 °C
izolační pevnost: >30 kV/mm
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
barva: šedá RAL 7030
certifikace: ČSN EN 50085-2-3
skladování: ČSN 64 0090

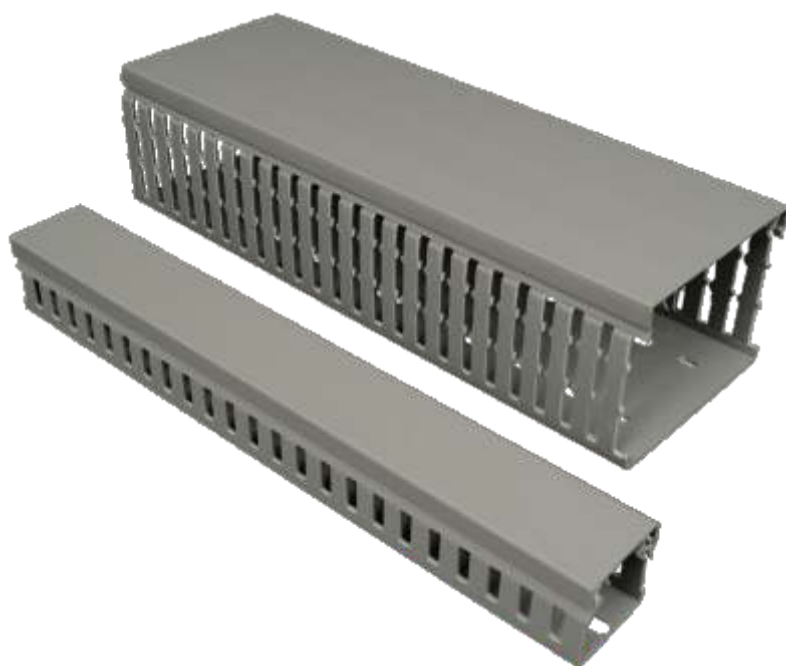

Od šířky 80 mm je děrování ve dvou řadách.

Do šířky 60 mm je děrování v jedné řadě.

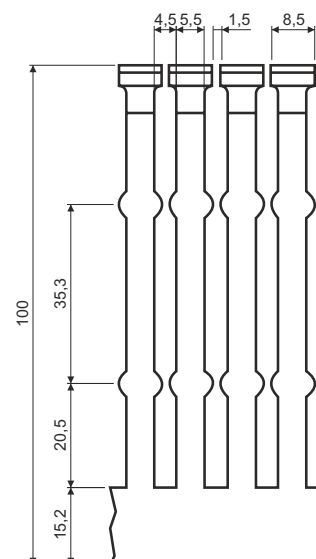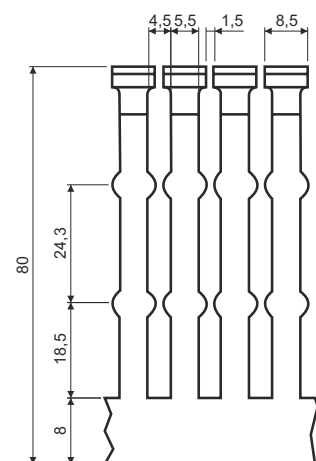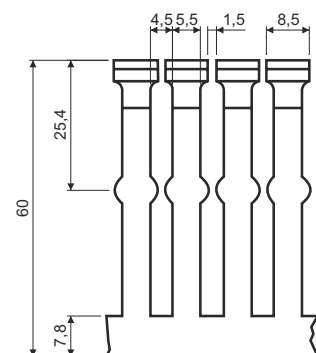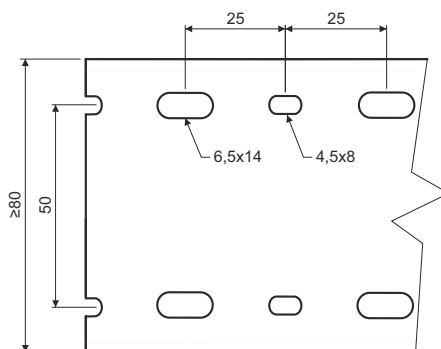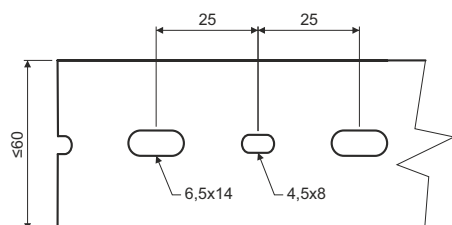

číslo položky	konfigurace	vnější šířka x výška (mm)	vnitřní šířka x výška (mm)	délka (m)	balení (m)	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
						0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 30X30	LD	30 x 30	27 x 27	2	64	44	41	34
RK 30X40	LD	30 x 40	37 x 37	2	60	64	60	49
RK 40X60	LD	40 x 60	36 x 56	2	48	162	151	124
RK 60X60	LD	60 x 60	56 x 56	2	36	333	310	255
RK 80X60	LD	80 x 60	76 x 56	2	32	245	229	188
RK 100X60	LD	100 x 60	96 x 56	2	22	417	389	319
RK 40X80	LD	40 x 80	36 x 76	2	40	231	216	177
RK 60X80	LD	60 x 80	56 x 76	2	36	350	326	268
RK 40X100	LD	40 x 100	36 x 96	2	24	213	200	164
RK 80X100	LD	80 x 100	76 x 96	2	20	585	547	450