


### Schodišťové LED svítidlo

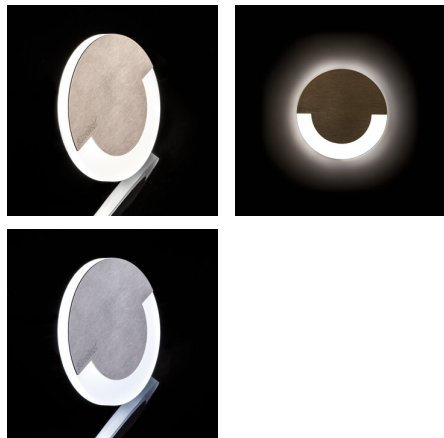

SOLA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**K zabudování do zdi:** ano  
**Barva:** nerezová ocel  
**Místo montáže:** k zabudování do zdi  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Šířka [mm]:** 23  
**Průměr [mm]:** 70  
**Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]:** 60  
**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano



#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC  
**Maximální výkon [W]:** 0.8  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 13  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 50000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$   
**Světelná účinnost [lm/W]:** 16  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Materiál korpusu:** leštěná nerezová ocel, plast  
**Typ přípojky:** volné konce kabelů  
**Délka vodiče [m]:** 0.18  
**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$   
**Stupeň krytí IP:** 20

#### DALŠÍ INFORMACE:

- vhodné pro montáž na normálně hořlavé povrchy

### Schodišťové LED svítidlo

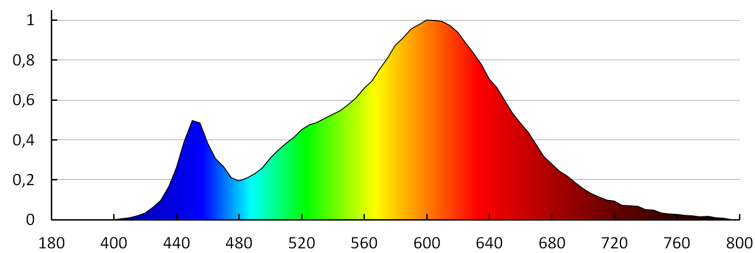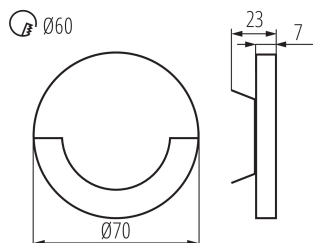

KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED  
Lampy: 1 x SOLA LED CW

