



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-3 [G24d-3]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	1000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1000 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Proud zdroje (max.)	43 mA
Proud zdroje (min.)	33 mA

Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	75 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	100 mm


Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes

CorePro LED PLC

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654125800
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

EAN/UPC – výrobek	8718696541258
Objednávací kód	54125800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001201302
Celková hmotnost (kus)	0.090 kg


Rozměrové výkresy

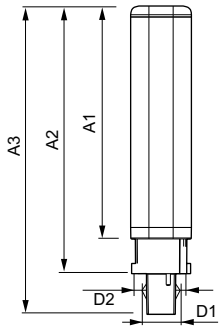


LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	170.6 mm


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
PLC 8.5W G24d-3/840 2P
Page 11


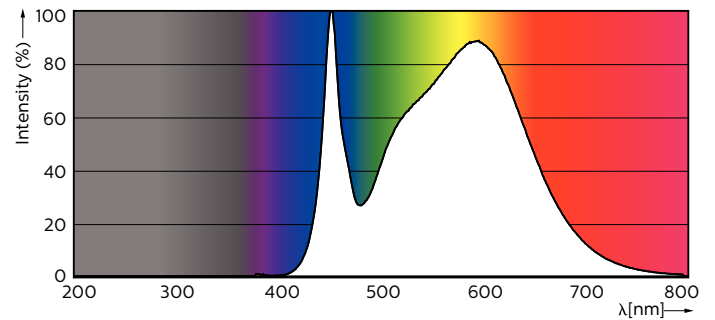


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

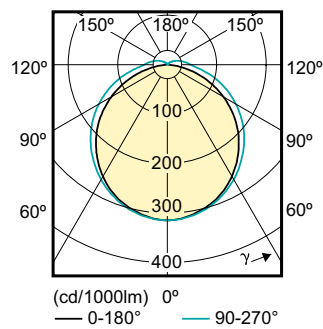



CorePro LED PLC

Životnost

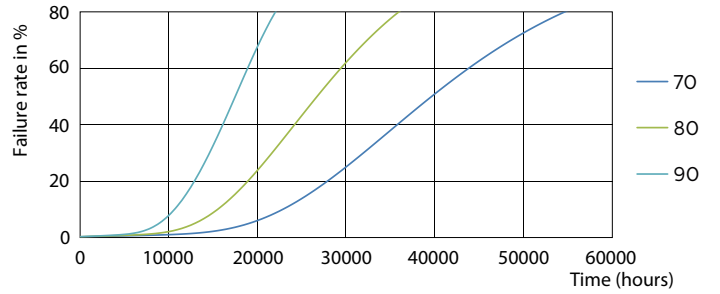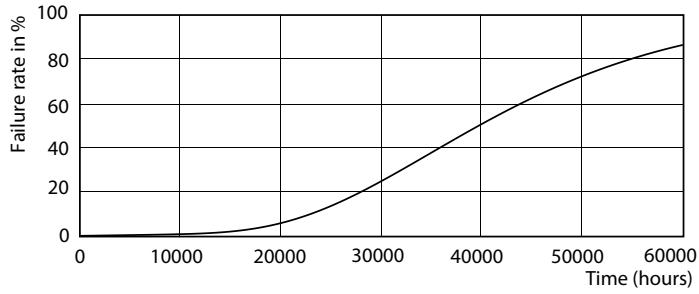


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

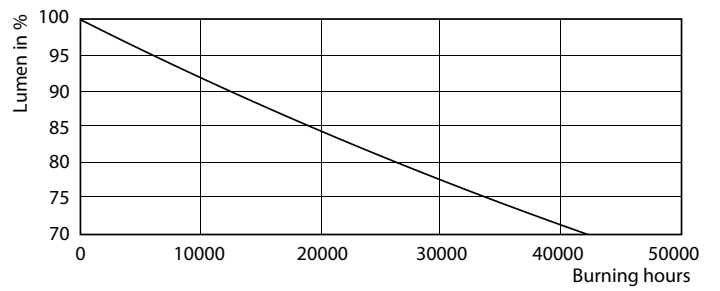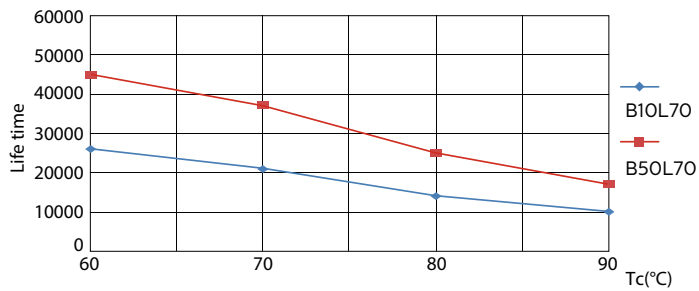

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

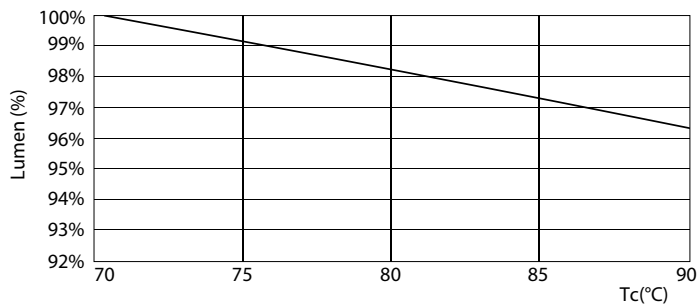

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

