



# US

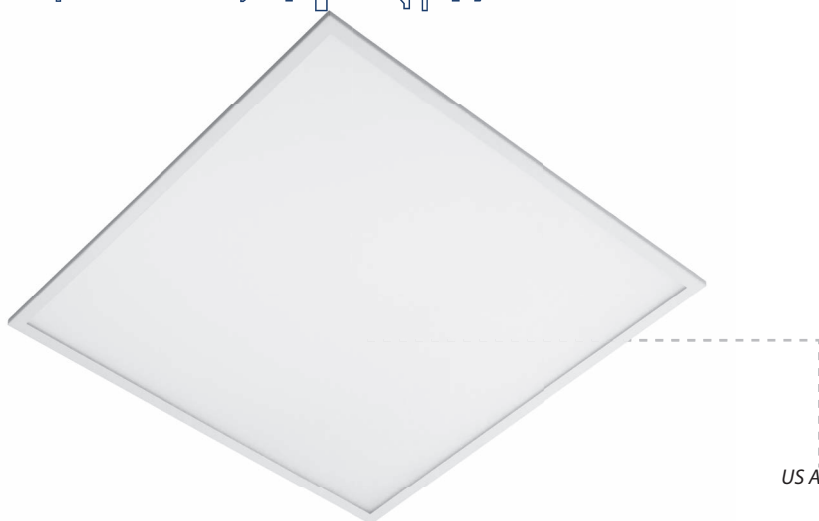


$\eta_{ef}$  (lm/W)  
108-119



US

## LED panel

### Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

### Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt

### Rozměrové verze

US..A – čtverec 600x600 mm

US..C – obdélník 1200x300 mm

### Možnosti instalace:

US - svítidlo izolační třídy II, pro vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako přisazené nebo vestavěné do SDK podhledu

### Příslušenství:

UQRAM - rám pro přisazení panelu k SDK nebo betonovému stropu

QVESTRAM - rámeček pro vestavbu panelů do SDK podhledu

VESTRAMA600 - plechový rámeček pro vestavbu do SDK podhledu

NM - univerzální nouzový modul

VESTSET - příchytky pro vestavbu do podhledů se skrytými nosnými profily

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	○	✗	✗	✗
●	○	○	○	○	○	✗	○	○

● standard    ○ volitelné    ✗ nelze

	W	lm	600		625		kg
			A	B	A	B	
US3000A KN	27	3 200	596	596	622	622	4,0
US4000A KN	36	4 100					
US3000C KN	27	3 000	1196	296	x	x	4,2
US4000C KN	36	3 900					

lm - světelný výkon svítidla

