


LED panel s mikroprizmatickým krytem

MODUS US4000, LED 840, vestavný čtverec A, modul 600, driver 1050mA



Kód: US4000A4KN600/ND

EAN: 8595073740738

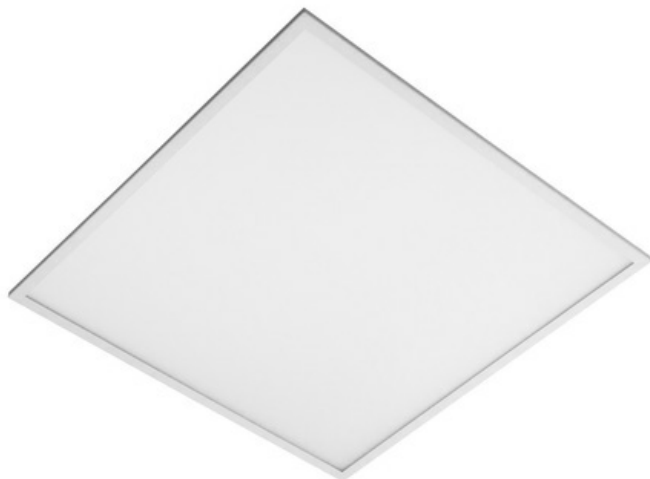

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Vestavná montáž:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	4100
Příkon svítidla (W):	36	Účinnost svítidla (lm/W):	114
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	50000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	4,4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		