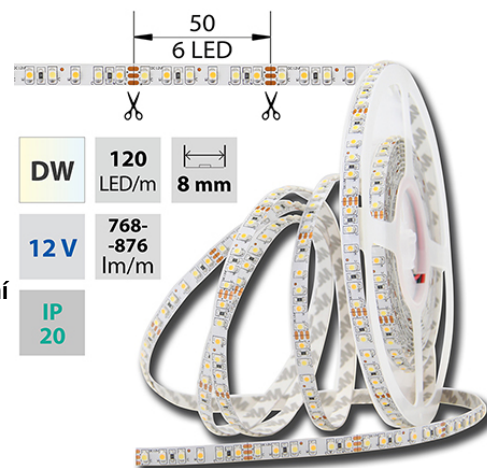


LED pásek studeně+teple bílý, 120LED 9,6W/12V 720lm/m IP20, 5m

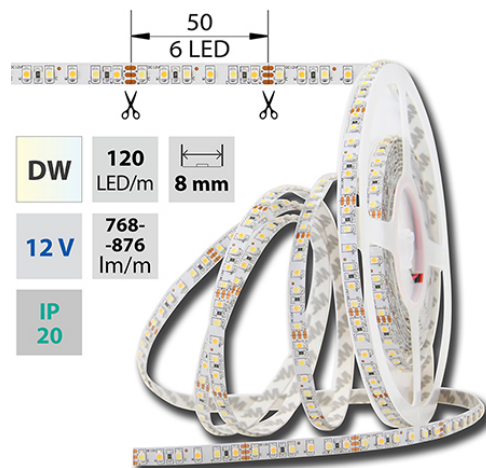
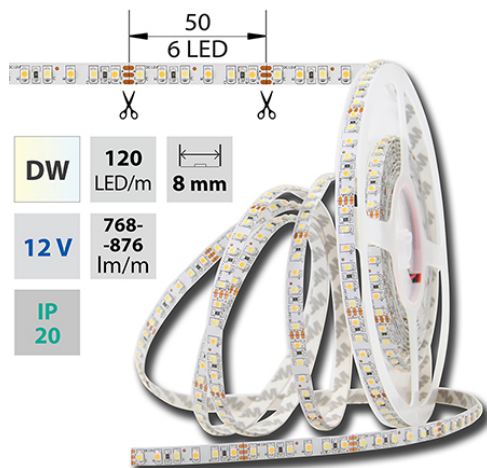
Kód produktu: **ML-122.630.60.0**Typ produktu: **3528WW/W-M120L8W20F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD3528, dual white EWW-CW (2700K+6000K), 9,6W, 120LED, 720lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. UV stabilní. Na pásku se střídají LED studené a teple bílé. Balení 5m.**



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **9,6**Světelný tok na metr [lm]: **720**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Průřez vodiče [mm²]: **0,52**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800-3100 - 5800-6100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **duální bílá WW-CW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **3**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111935**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54 000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
Garantie
5
Jahre
Jahr
Garantie
Warranty
Garantie



DW	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	768-876 lm/m	8 mm
IP 20	12 V	6 LED	35 000 h	120°	

DW	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	768-876 lm/m	8 mm
IP 20	12 V	6 LED	35 000 h	120°	

