DATOVÝ LIST

KOPOFLEX® - ohebná dvouplášťová korugovaná chránička

www.kopos.cz

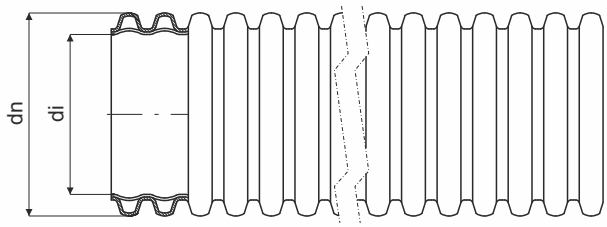

popis výrobku: bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení uložených v zemi

v každém svitku je zaveden provázek a nasazena spojka

v případě použití těsnicího kroužku je stupeň krytí IP 67

při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

instalační teplota: -25 - +90 °C

provozní teplota: -55 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 450 N / 20 cm

stupeň krytí: IP 40 (IP 67)

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 0,5 m

recyklační symboly:

2 PE-HD chránička

4 PE-LD fólie

5 PP vázací páska, provázek

příslušenství: spojky, těsnicí kroužky, uzavírací zátky, distanční rozpěrky

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	min. di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	balení na paletě (m)	barva	poznámka
KF 09040_AA	40	30	230	50	64x31	5,5	3000	oranžová	na objednávku
KF 09040_BA	40	30	230	50	64x31	5,5	3000	červená	
KF 09040_BB	40	30	230	25	50x27	2,8	3000	červená	
KF 09040_CA	40	30	230	50	64x31	5,5	3000	modrá	
KF 09040_CB	40	30	230	25	50x27	2,8	3000	modrá	
KF 09040_DA	40	30	230	50	64x31	5,5	3000	zelená	na objednávku
KF 09040_EA	40	30	230	50	64x31	5,5	3000	žlutá	na objednávku
KF 09040_FA	40	30	230	50	64x31	5,5	3000	černá	
KF 09050_BA	50	37	350	50	77x33	8,0	1800	červená	
KF 09050_BB	50	37	350	25	60x33	4,0	1500	červená	
KF 09050_CA	50	37	350	50	77x33	8,0	1800	modrá	
KF 09050_CB	50	37	350	25	60x33	4,0	1500	modrá	
KF 09050_EA	50	37	350	50	77x33	8,0	1800	žlutá	na objednávku
KF 09050_FA	50	37	350	50	77x33	8,0	1800	černá	
KF 09063_BA	63	47	350	50	80x46	11,0	1500	červená	
KF 09063_BB	63	47	350	25	70x35	5,5	1050	červená	
KF 09063_CA	63	47	350	50	80x46	11,0	1500	modrá	
KF 09063_FA	63	47	350	50	80x46	11,0	1500	černá	
KF 09075_BA	75	56	350	50	94x50	15,5		červená	
KF 09075_BB	75	56	350	25	81x38	7,8	900	červená	
KF 09075_CA	75	56	350	50	94x50	15,5		modrá	
KF 09075_CB	75	56	350	25	81x38	7,8	900	modrá	
KF 09075_FA	75	56	350	50	94x50	15,5		černá	
KF 09090_AA	90	67	400	50	113x50	20,0		oranžová	na objednávku
KF 09090_BA	90	67	400	50	113x50	20,0		červená	
KF 09090_BB	90	67	400	25	100x40	9,5		červená	
KF 09090_CA	90	67	400	50	113x50	20,0		modrá	
KF 09090_FA	90	67	400	50	113x50	20,0		černá	
KF 09110_BA	110	82	400	50	124x60	26,0		červená	
KF 09110_BB	110	82	400	25	100x46	13,0		červená	
KF 09110_CA	110	82	400	50	124x60	26,0		modrá	
KF 09110_CB	110	82	400	25	100x46	13,0		modrá	
KF 09110_FA	110	82	400	50	124x60	26,0		černá	
KF 09125_BA	125	94	500	50	135x62	30,0		červená	
KF 09125_BB	125	94	500	25	109x50	15,0		červená	
KF 09125_CA	125	94	500	50	135x62	30,0		modrá	
KF 09125_CB	125	94	500	25	109x50	15,0		modrá	
KF 09125_FA	125	94	500	50	135x62	30,0		černá	
KF 09160_BA	160	120	650	50	194x58	45,0		červená	
KF 09160_BB	160	120	650	25	145x50	23,0		červená	
KF 09160_CB	160	120	650	25	145x50	23,0		modrá	
KF 09160_FA	160	120	650	50	194x58	45,0		černá	
KF 09200_BB	200	150	850	25	160x60	30,5		červená	
KF 09200_FB	200	150	850	25	160x60	30,5		černá	

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů