



MINIATURNÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY - PC

eleman

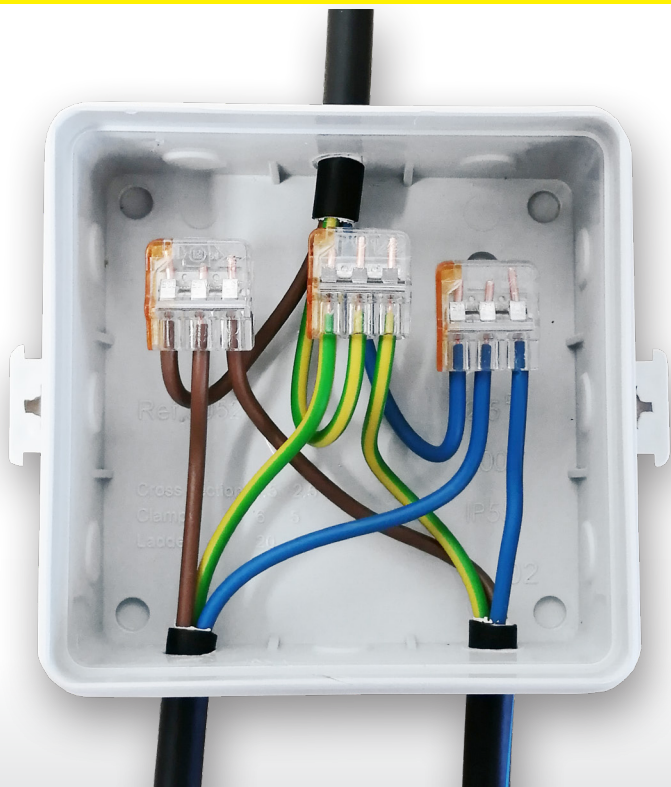

Ergonomické miniaturní svorky pro **pevné vodiče**

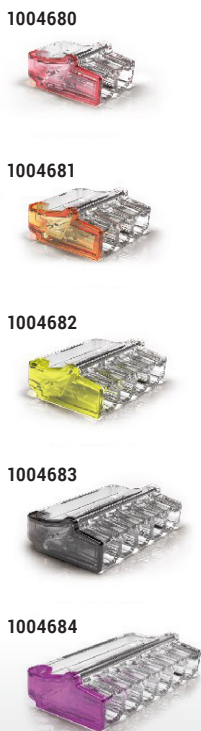

Testovací otvor pro fázovou zkoušečku



Vestavěná měřka správné délky odizolování vodiče


Miniaturní bezšroubové svorky PC

V bezšroubové svorce PC lze propojit vodiče s pevným jádrem různých průřezů od 0,5 do 2,5 mm². Svorky šetří prostor i čas při instalacích. Transparentní pouzdro z polykarbonátu zajišťuje vizuální kontrolu připojených vodičů, navíc jsou svorky opatřeny otvorem pro měření. Svorky PC se vyrábí od 2 do 6 připojovacích míst. Maximální zatížitelnost je 24 A a jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1004680	bezšroubová svorka PC212-R	1	2	Transparentní / červená	8 592 847 003 426	100
	1004681	bezšroubová svorka PC213-O	1	3	Transparentní / oranžová	8 592 847 003 433	100
	1004682	bezšroubová svorka PC214-Y	1	4	Transparentní / žlutá	8 592 847 003 440	100
	1004683	bezšroubová svorka PC215-G	1	5	Transparentní / šedá	8 592 847 003 457	100
	1004684	bezšroubová svorka PC216-P	1	6	Transparentní / fialová	8 592 847 003 464	100

Rozměry



1004680	1004681	1004682	1004683	1004684
16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
10,5	14,9	19,3	23,7	28,2

Hlavní výhody:

- Miniaturní rozměry
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- Pro průřezy vodiče **0,5 - 2,5 mm²**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24 A**
- Provozní teplota až **85°C**
- Délka odizolování vodiče **11 mm**
- Materiál - polykarbonát (PC)
- Třída ochrany proti plamenu - **UL 94V-0**



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz