



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	2900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2900 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	25000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Proud zdroje (jmen.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light s
Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	50-100 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube InstantFit HF


Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	30 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869651458000

Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696514580
Objednací kód	51458000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001179302
Celková hmotnost (kus)	0.450 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Rozměrové výkresy

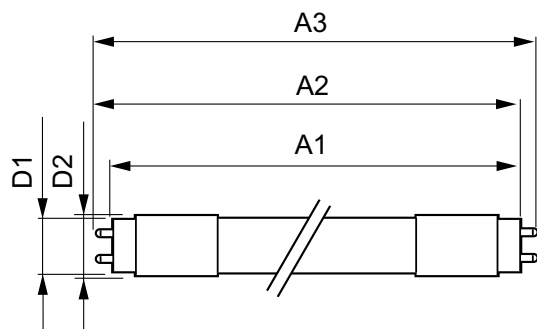

LEDtube HF 1500mm HO 25W 830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm
1500mm HO 25W830 T8					

Fotometrické údaje

