

ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



Označení	AL v mm <sup>2</sup> dle EN 60228				CU v mm <sup>2</sup> dle EN 60228			CU třída 5 v mm <sup>2</sup> dle EN 60228		Rozměry v mm			Nářadí vnější & vnitřní šestihran	
	rm	sm	re	se	rm	sm	re	Bez vložky	S vložkou	L	D	d	Trhací šroub	Netrh. šroub
D 1,5-16 SV-T-V-K <sup>1,3)</sup>	10-16		10-16		1,5-16		1,5-16	1,5-16		30	12	6,1	SW8	
D 4-50 SV-T-V-K	10-50	35-50	10-50	35-50	4-50	35-50	4-35	50	4-35 <sup>7)</sup>	36	18	10,0	SW5 <sup>2)</sup>	
D 16-95 SV-T-V-K	16-95	35-95	16-95	35-95	16-95	35-95	16-35	95	16-70 <sup>7)</sup>	55	25	14	SW10	SW6
D 25-185 SV-T-V-K <sup>6)</sup>	25-185	35-185	25-185	35-185	25-185	35-185	25-35	150	25-120 <sup>7)</sup>	80	32	19,0	SW6 <sup>2)</sup>	
D 35-150 SV-T-V-K	35-150	35-150	50-150	50-150	35-150	35-150	35	120-150	25-95 <sup>7)</sup>	70	28	17,0	SW13 <sup>5)</sup>	SW6 <sup>5)</sup>
D 50-240 SV-T-V-K	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240		240	50-185 <sup>7)</sup>	120	35	22	SW8 <sup>2)</sup>	

### Základní ceny bez DPH

Označení	Cena Kč
D 1,5-16 SV-T-V-K	62,50
D 4-50 SV-T-V-K	109,00
D 16-95 SV-T-V-K	117,00
D 25-185 SV-T-V-K	258,00
D 35-150 SV-T-V-K	163,00
D 50-240 SV-T-V-K	372,00

- **Rychlá a efektivní montáž**
- **Není zapotřebí speciální nářadí**
- **Jeden šroubový spojovač nahradí mnoho klasických lisovacích**
- **Vysoká kvalita spoje díky použití technologie trhacích šroubů**
- **Lze použít na všechny typy kabelových jader pro měď i hliník**


### Tělo spojovače

Materiál: legovaný hliník  
Provedení: T s přepážkou  
Povrchová úprava: V galvanické pocínování

### Šrouby:


Materiál: legovaný hliník  
Povrchová úprava: mechanická  
Provedení: K se šrouby s trhací hlavou

- 1) Tělo spojovače: mosaz
- 2) Dvojitý trhací šroub
- 3) Bez sektorového profilu
- 4) Netrhací šroub, ocel
- 5) Šroub, mosaz (pocínovaný)
- 6) Se čtyřmi trhacími šrouby
- 7) Kontaktní vložky k doptání

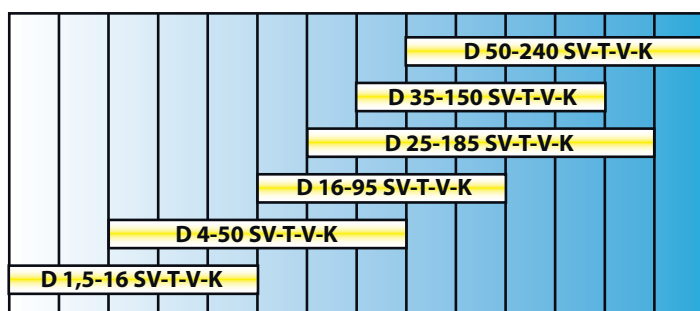


Šroubové spojovače řady D jsou vhodné pro všechny typy kabelových jader měděných i hliníkových.


### Typy kabelových jader




rm kruhové laněné



re kruhové plné



sm sektorové laněné




se sektorové plné


1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Použití trhacích šroubů zajistí vždy přesný utahovací moment


### Netrhací šroub




### Jednostupňový trhací šroub




### Dvojestupňový trhací šroub



### Vícetupňový trhací šroub



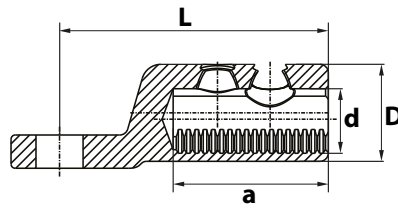

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Označení	AL v mm <sup>2</sup> dle EN 60228				CU v mm <sup>2</sup> dle EN 60228			CU třída 5 v mm <sup>2</sup> dle EN 60228		Rozměry v mm				Nářadí vnější a vnitřní šestih.
	rm	sm	re	se	rm	sm	re	Bez vložky	S vložkou	L	D	d	a	
D 1,5-35x8 SK-V-K	10-35	35	10-35	35	1,5-35	35	1,5-35	1,5-35		40	16	9,0	16	SW5 <sup>1)</sup>
D 4-50x10 SK-V-K	10-50	35-50	10-50	35-50	4-50	35-50	4-35	50	4-35 <sup>5)</sup>	40	18	10,0	16,0	SW5 <sup>1)</sup>
D 16-95x12 SK-V-K	16-95	35-95	19-95	35-95	16-95	35-95	16-35	95	16-70 <sup>5)</sup>	52	25	14,0	24	SW10
D 35-150x12 SK-V-K	35-150	35-150	50-150	50-150	35-150	35-150	35	120-150	25-95 <sup>5)</sup>	60	28	17,0	31	SW13 <sup>3)</sup>
D 50-240x16 SK-V-K	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240		240	50-185 <sup>5)</sup>	97	35	22,0	56	SW8 <sup>1)</sup>

### Základní ceny bez DPH

Označení	Cena Kč
D 1,5-35x8 SK-V-K	94,50
D 4-50x10 SK-V-K	112,00
D 16-95x12 SK-V-K	160,00
D 35-150x12 SK-V-K	200,00
D 50-240x16 SK-V-K	335,00

- Rychlá a efektivní montáž
- Není zapotřebí speciální nářadí
- Jednošroubové oko nahradí mnoho klasických lisovacích
- Vysoká kvalita spoje díky použití technologie trhacích šroubů
- Lze použít na všechny typy kabelových jader pro měď i hliník


### Tělo spojovače

Materiál: legovaný hliník  
Povrchová úprava: V galvanické pocínování

### Šrouby:

Materiál: legovaný hliník  
Povrchová úprava: mechanická  
Provedení: K se šrouby s trhací hlavou


- 1) Dvojestupňový trhací šroub
- 2) Bez sektorového profilu
- 3) Šroub: mosaz (pocínovaná)
- 4) Se dvěma trhacími šrouby
- 5) Kontaktní vložky k doptání

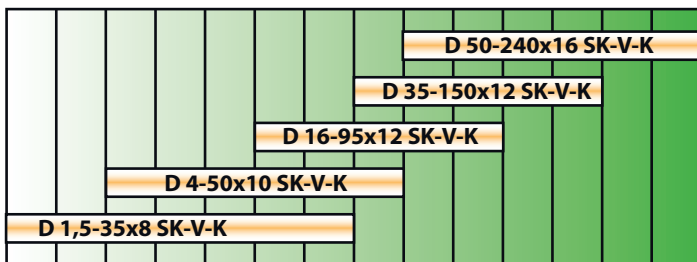

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240


Šroubová kabelová oka řady D jsou vhodná pro všechny typy kabelových jader měděných i hliníkových.

### Typy kabelových jader




rm

kruhové laněné




re

kruhové plné



sm

sektorové laněné




se


sektorové plné

Použití trhacích šroubů zajistí vždy přesný utahovací moment


### Netrhací šroub



### Jednostupňový trhací šroub



### Dvojestupňový trhací šroub



### Vícetupňový trhací šroub

