

Přítomnostní detektory pro montáž na strop - 2 kanály

PD2-M-2C



bílá mat, podobný
RAL9010 Obj. číslo 92150



bílá mat, podobný
RAL9010 Obj. číslo 92155



bílá mat, podobný
RAL9010 Obj. číslo 92165

Informace o výrobku

- Detektor přítomnosti s kruhovitým detekčním rozsahem
 - Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
 - Bezpotenciálový kontakt pro HVAC
 - Provedení detektor Master
 - Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave
 - Možné manuální zapínání tlačítky
 - Poplachový puls: detektor se spustí, pouze když jsou detekovány 3 pohyby během 9 sekund.
 - Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním
 - Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)
 - Přepínání nulového přechodu
- příklady použití:** kanceláře, školy, školky, nemocnice, konferenční místnosti.

Technická data

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: SM= Ø 98 x 47 mm
FM= Ø 98 x 65 mm
FC= Ø 80 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0,5 W

Detekčním rozsahem: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:	78 m² / 2,5 m montážní výška
(in translation):	2 m / 5 m / 2,5 m
Stupeň krytí:	SM= IP20 / třída II FM= IP20 / třída II FC= IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas dobehu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	3 A / 230 V, $\cos \varphi = 1$
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas dobehu:	5 min – 120 min, poplachový impuls, impuls měření smíšeného světla


Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD2-M-2C-SM	bílá mat, podobný RAL9010	92150	4007529921508
PD2-M-2C-FM	bílá mat, podobný RAL9010	92155	4007529921553
PD2-M-2C-FC	bílá mat, podobný RAL9010	92165	4007529921652

Příslušenství


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
BLE-IR-adaptér	černá	93067	4007529930678

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199	4007529921997
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM	bílá	92161	4007529921614

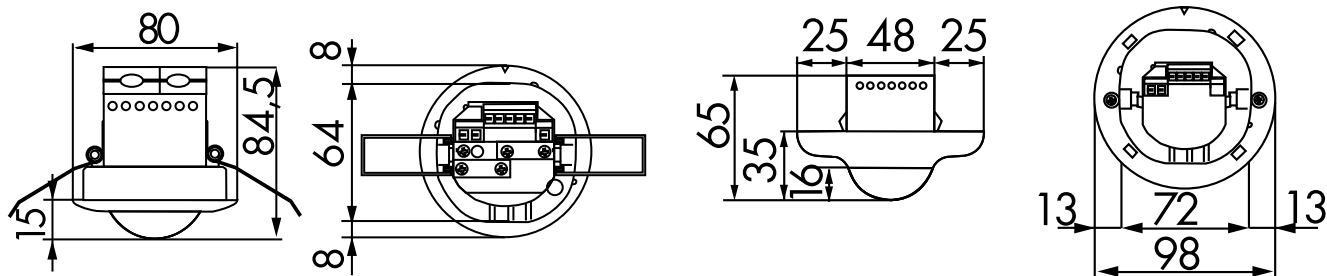

Rozměry 92165

Rozměry 92155

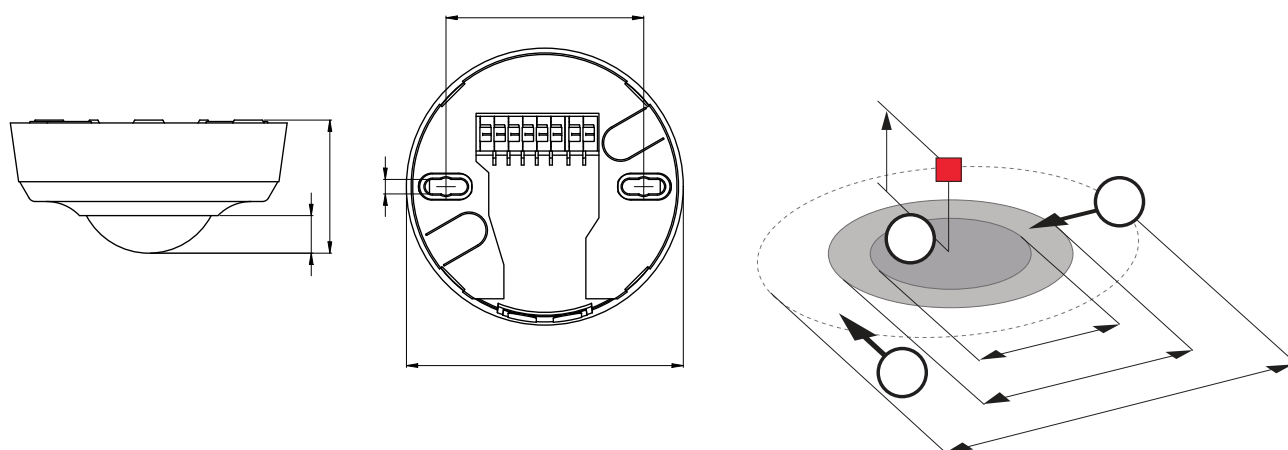

Rozměry 92150

Diagram detekce

1: Chůze křížem

2: Chůze přímo

3: Sedící pozice

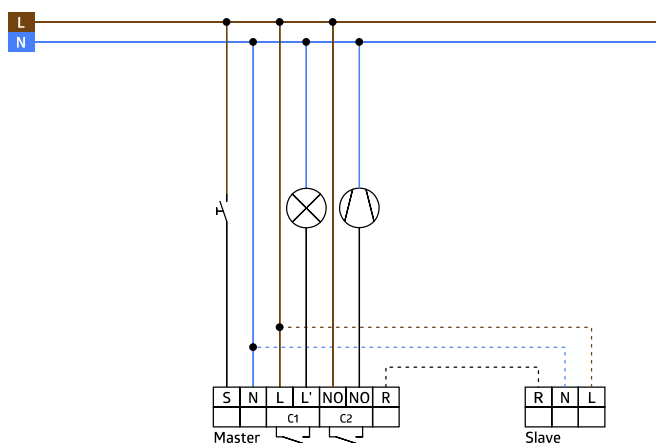


Schéma zapojení