

Informace o výrobku

13 42 165

Odizolovací kleště



- Multifunkční – stříhání, odizolování jedněmi kleštěmi
- Pro časově úsporné odizolování kulatých plášťových vedení a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM)
- Usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břítu pro izolaci kabelů
- Jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky
- Univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
- Se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
- Všechny břity dodatečně inductivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení
- O 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští


Všeobecně

Č. výr.	13 42 165
EAN	4003773079675
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	176 g
Rozměry	165 x 57 x 20 mm
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít


Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Hodnoty odizolování (průměr)	8 – 13 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²

Technické změny a omyly vyhrazeny

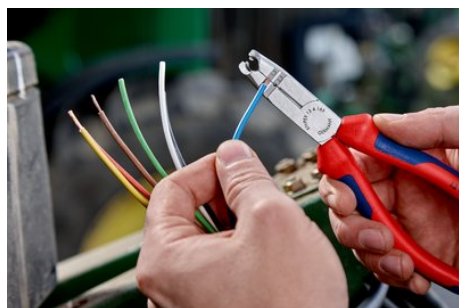


otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 mm² a 2,5 mm²

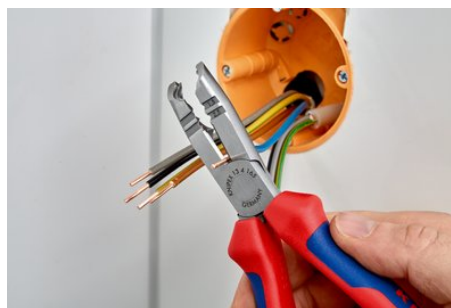


řezání při zkracování jednotlivých vodičů



!Schneiden von Kabeln bis \varnothing 13 mm!

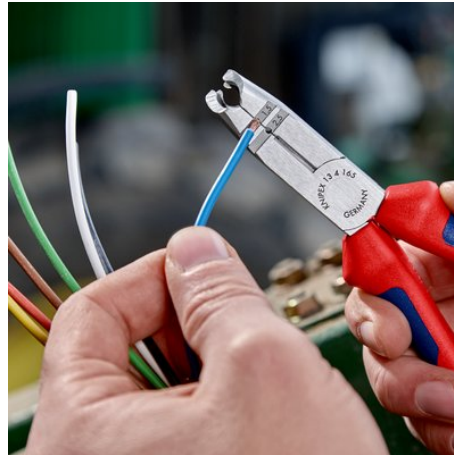

otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 mm² a 2,5 mm²

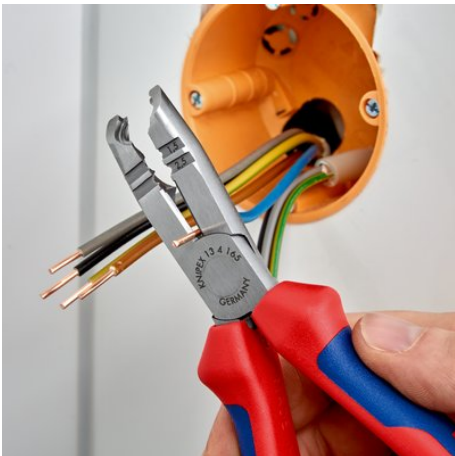

řezání při zkracování jednotlivých vodičů