

**PHILIPS**

Lighting



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


General Information		Temperature	
Patice	GU10 [ GU10]	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	<b>Controls and Dimming</b>	
Cyklus přepínání	50 000x	Regulovatelné	Ne
<b>Light Technical</b>		<b>Approval and Application</b>	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Světelný tok (jmen.) (nom.)	550 lm	<b>Product Data</b>	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Úplný kód výrobku	871869668688100
Jmenovitý vyzařovací úhel	120 °	Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	EAN/UPC – výrobek	8718696686881
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	84.78 lm/W		
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
<b>Operating and Electrical</b>			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	5 W		
		Proud zdroje (jmen.) 41 mA	
		Doba spuštění (jmen.) 0.5 s	
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) 0.5 s	
		Účinník (jmen.) 0.5	
		Napětí (jmen.) 220-240 V	

# CorePro LEDspot MV

Objednávací kód	68688100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001297232

Celková hmotnost (kus)	0.038 kg
------------------------	----------



## Rozměrové výkresy

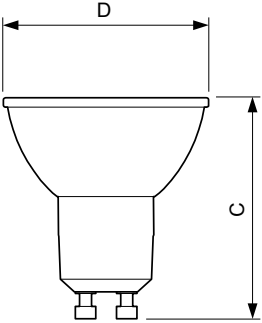


CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 830 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot CLA 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

## Fotometrické údaje


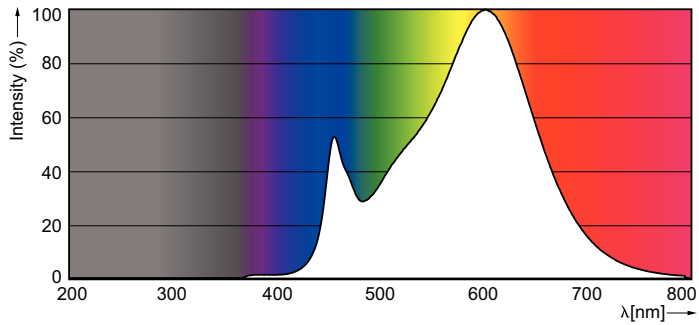


Stávková Kancelářská 11, Praha 1, 110 00, ČR  
Page 10

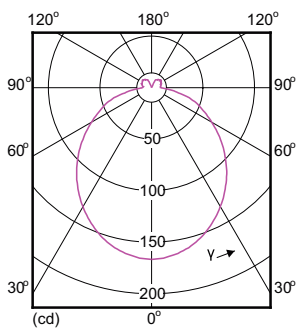

# CorePro LEDspot MV

## Životnost

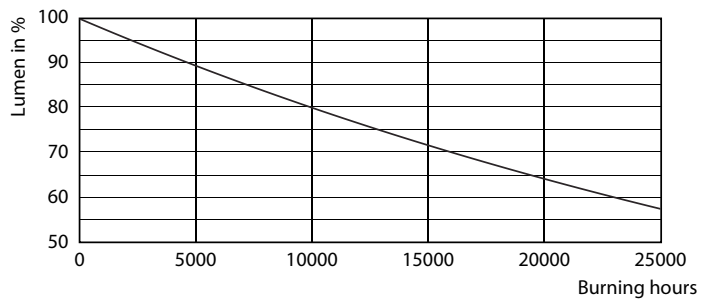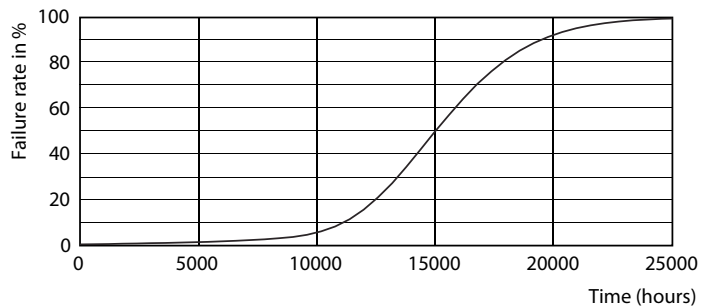

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

