


UNIVERZÁLNÍ SVORKY - RKA 300 1/4


eleman



Dodatečná připojovací svorka do 10 mm²

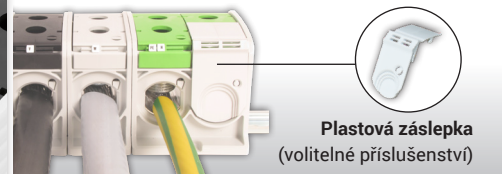

Plastová záslepka (volitelné příslušenství)



Připojení měděných i hliníkových vodičů

RKA 300 1/4

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1006055	RKA 300 1/4 L G	Šedá	4 051589 879200	1
	1006056	RKA 300 1/4 N	Modrá	4 051589 879217	1
	1006057	RKA 300 1/4 PE	Zelená	4 051589 879224	1
	1006058	RKA 300 1/4 L B	Hnědá	4 051589 879231	1
	1006059	RKA 300 1/4 L S	Černá	4 051589 879248	1


Univerzální svorky - RKA 300 1/4

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (150 - 300 mm²). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do průřezu 300 mm². Svorky RKA 300 mají navíc speciální šroubovou svorku (do průřezu 10 mm²) pro měření a signalizaci. Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta) i na montážní desku rozváděče. Jsou propracované ve všech ohledech, ať už je to použití robustního plastového pouzdra, záslepka nevyužitých připojovacích otvorů nebo možnost označit svorku popisovacím štítkem.

Hlavní přednosti:

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 150 mm² až do 300 mm²)
- jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- montáž na nosnou lištu i na panel
- připojení měděných i hliníkových vodičů

Technický výkres:

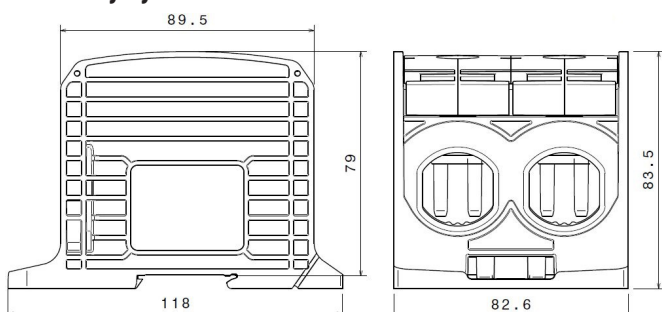

Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Počet vstupů - 4
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Montáž na panel
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Jmen. proud 520 A (Cu)
- Jmen. proud 340 A (Al)
- Jmen. průřez 300 mm²
- Rozsah připojitelnosti 150 - 300 mm²
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Dodatečná svorka pro měření a signalizaci (do 10 mm²)
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009

Příklad použití RKA svorek



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz