


# PODPĚRNÉ A DISTANČNÍ IZOLÁTORY - SI

**eleman**

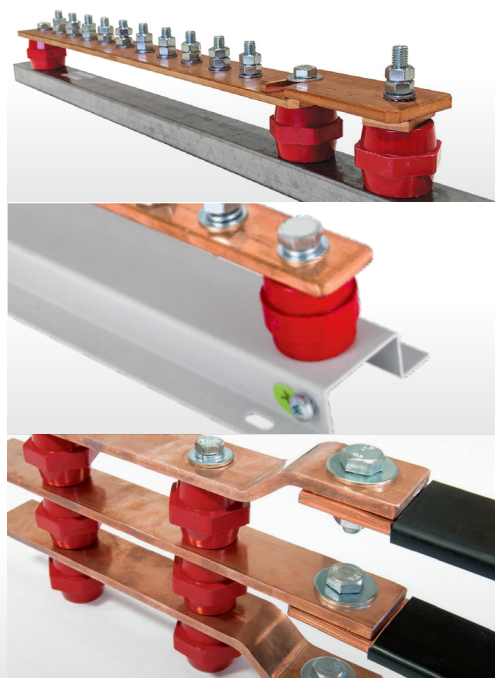


## Izolátory SI

Izolátory SI jsou vyrobeny z polyesterového materiálu červené barvy, zesíleného skelnými vlákny. Na obou stranách izolátoru je zalisovaná vložka se závitem, vyrobená z galvanicky pozinkované oceli. Velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti izolátorů umožňují jejich použití i v obtížných provozních podmínkách, např. v prostředí s agresivními látkami, při vibracích a podobně. Odolnost proti hoření odpovídá normě UL 94-V0. Izolátory mohou být použity při provozních teplotách od -40°C do +130°C. Zkouška žhavou smyčkou je až na teplotu 960°C. Izolátory se vyrábí ve velikostech od 20 mm až po 70 mm a se závitem M4 až M12.


**0,6 / 0,75 kV**

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Výška | Závit | Klíč | Utahovací moment (Nm) | EAN kód         | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-------|-------|------|-----------------------|-----------------|---------|
|         | 1000785 | SI - 1312306    | 35 mm | M6    | 33   | 6                     | 4 025221 238063 | 10      |
|         | 1000786 | SI - 1312307    | 35 mm | M8    | 33   | 12                    | 4 025221 238076 | 10      |
|         | 1007803 | SI - 1312308    | 35 mm | M10   | 33   | 24                    | 4 025221 238083 | 10      |


### Rozměry 1000785

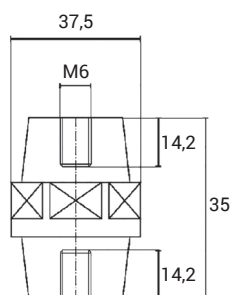

### Rozměry 1000786

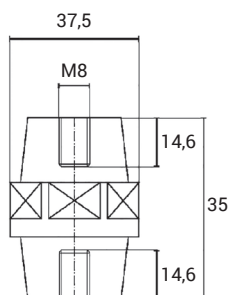

### Rozměry 1007803

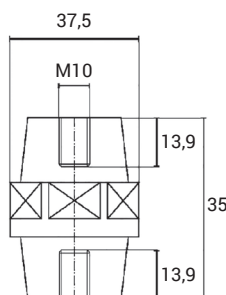

**Tip** Kompletní nabídku izolátorů najdete na našem e-shopu ([eshop.eleman.cz](http://eshop.eleman.cz))



## Hlavní výhody:

- Vynikající izolační vlastnosti
- Velmi dobré elektrické i mechanické vlastnosti
- Vysoká odolnost proti hoření

## Technická specifikace:

- Jmen. napětí 0,6 / 0,75 kV AC/DC
- Materiál Polyester (PE) se skelnými vlákny
- Bezhalogenový
- Závit z pozinkované oceli
- Použití -40 °C až +130 °C
- Zkouška žhavou smyčkou až na 960 °C
- Odolnost proti hoření UL 94-V0

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: [info@elemancz](mailto:info@elemancz)