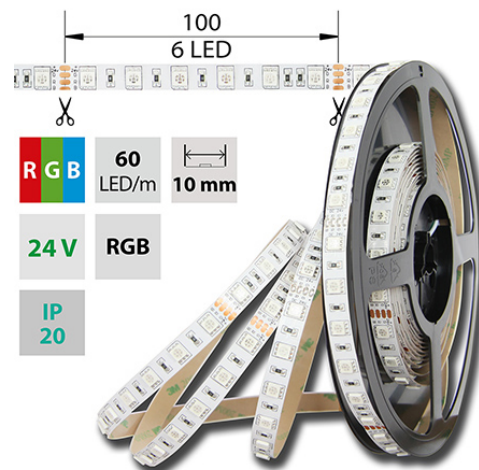


LED pásek RGB, 60LED 14,4W/24V IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.601.60.2**Typ produktu: **5050RGB-M60L10W20F24**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 14,4W, 60LED, 560lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M.



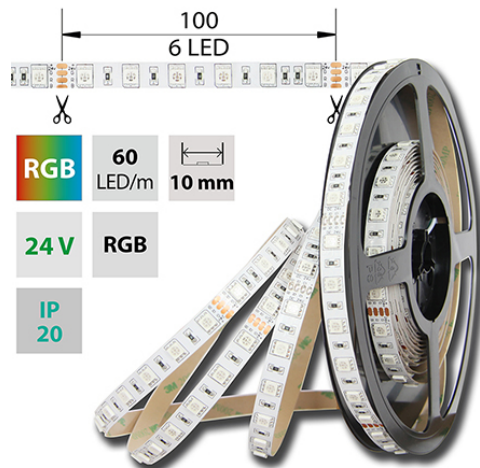
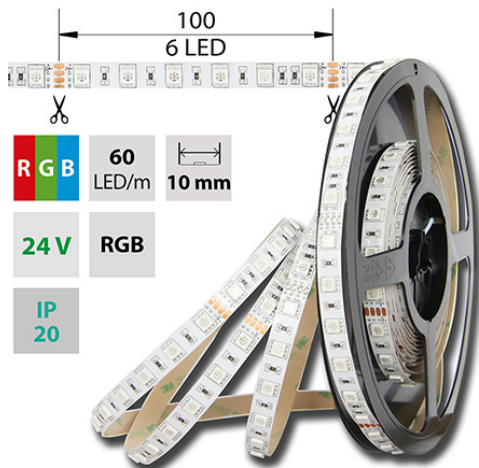
Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **590**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113434**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000 h
L70
B10

5 Year
Jahr
Let
Periode
Er
Let
Garantie - Warranty - Garantie



| | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| R | G | B | SMD | 60 | 14,4 | RGB | 10 mm |
| | | | 5050 | LED/m | W/m | | |
| IP | 24 V | 6 LED | 35000 | h | 120° | | |
| 20 | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| RGB | SMD | 60 | 14,4 | RGB | 10 mm |
| | 5050 | LED/m | W/m | | |
| IP | 24 V | 6 LED | 35000 | h | 120° |
| 20 | | | | | |

