



Pentura Mini LED

BN132C LED9S/830 PSU L900

LED Medium Power - 830 teplá bílá - Power supply unit

Pentura Mini LED je extrémně útlá světelná lišta, která nabízí výhody úspory energie technologie LED v kombinaci s vynikajícím světelným výkonem – jasné rovnoměrné světlo s dobrým indexem barevného podání. Svítidlo Pentura Mini LED se velmi snadno instaluje i v prostorově omezených místech, například pod policemi v obchodech a nad kuchyňskými linkami či pracovními stanicemi v domácnosti a v domácí kanceláři. Díky integrovanému předřadníku a prodrátování je doba montáže minimální. Součástí dodávky je také napájecí kabel, montážní svorky a příslušenství pro připojení. Průsvitné záslepký eliminují tmavá místa mezi svítidly a umožňují spotřebitelům vytvářet souvislé světelné linie.

Údaje o produktu

General Information		Test Žhavým drátem	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Značka hořavosti	NO [-]
Kód řady zdroje	LED-MP [LED Medium Power]	Značka CE	CE mark
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °	Značka ENEC	-
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	Záruční lhůta	3 roky
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Konstantní světelný výkon	No
Počet předřadňkových jednotek	1 unit	Počet produktů v MCB	180
Předřadník	-	Značka RoHS	RoHS mark
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Operating and Electrical	
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní napětí	220-240 V
Typ optiky	No [-]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Divergence světelného paprsku svítidla	135°	Náběhový proud	2.5 A
Připojení	Volné přívody / lanka	Doba náběhu	3.9 ms
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II		

Pentura Mini LED

Účinnost (min.)	0.9
-----------------	-----

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Steel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	898 mm
Celková šířka	22 mm
Celková výška	34 mm

Approval and Application

IP kód	IP40 [Chráněno proti proniknutí drátů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	950 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	95 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.44, 0.41) SDCM<5

Počáteční příkon	10 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1.5 %
Střední životnost L70B50	40000 h
Střední životnost L80B50	30000 h
Střední životnost L90B50	15000 h


Application Conditions

Rozsah okolní teploty	0 až +35 °C
Průměrná okolní teplota	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product Data

Úplný kód výrobku	871869607246299
Objednací název produktu	BN132C LED9S/830 PSU L900
EAN/UPC – výrobek	8718696072462
Objednací kód	07246299
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	24
Materiál č. (12NC)	910503910159
Celková hmotnost (kus)	0.210 kg

Rozměrové výkresy

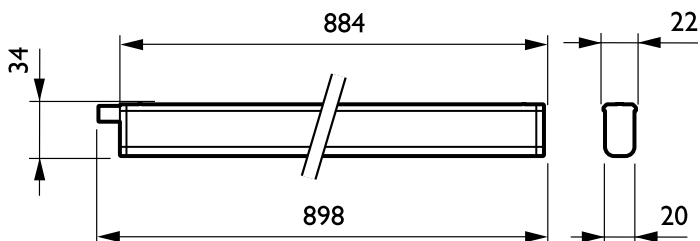

Pentura Mini BN130C-BN133C

