


# ELEKTROMĚRY S CERTIFIKACÍ MID (PRO FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ)

**eleman**




obj.č. **1008831**


**DTS 353C 80A MID**

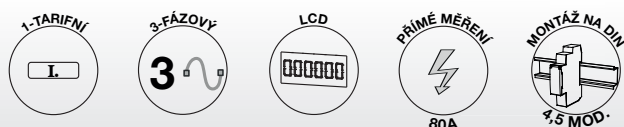

## Rozměry

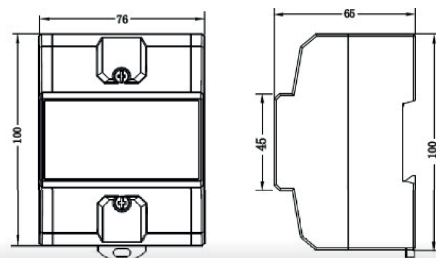


## Zapojení

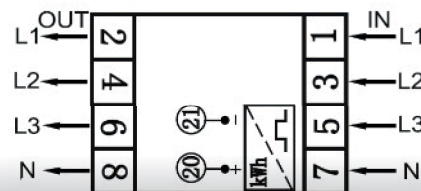

## Displej



## Výstup S0

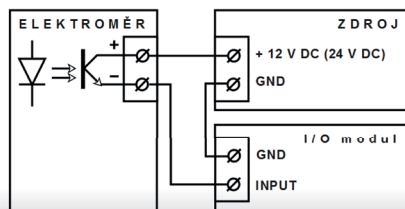

## Popis

- ▶ Pro přímé podružné třífázové fakturační měření do 80 A
- ▶ LCD displej
- ▶ Montáž na DIN lištu
- ▶ Testováno laboratoří SGS United Kingdom Limited
- ▶ Indikační LED dioda
- ▶ Provozní teplota -20°C až +55°C
- ▶ Impulzní výstup S0 (DIN 43864)

## Napětové/proudové vstupy

Jmenovité napětí	3x 230/400 V	
Napětový rozsah	3x 220 - 240 V AC (-20 % - +15 %)	
Vlastní spotřeba	≤ 10 VA ≤ 2 W	
Bázový proud $I_b$	5 A	
Referenční proud $I_{ref} = I_n$	5 A	
Maximální proud $I_{max}$	80 A	
Minimální proud $I_{min}$	0,25 A	
Startovací proud $I_{st}$	20 mA	
Průřez připojovaných vodičů	6 - 25 mm <sup>2</sup>	S0 (20,21) 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Doporučený utahovací moment	2 - 3 Nm	S0 (20,21) 1,0 - 1,2 Nm

## Indikátor pulzů (LED)

Frekvence pulzů	800 imp./kWh
Délka pulzu	90 ms

## Obecné údaje

Frekvence	50 Hz
Třída přesnosti	B (tř. 1)
Krytí	IP20
Zobrazení energie	LCD 6+2 (999999,99 kWh)
Počet tarifů	1
Splňuje normy	IEC 62052-11
	IEC 62053-21

## Rozměry

Šířka	76 mm
Výška	100 mm
Hloubka	66 mm
Šířka v DIN modulech	4,5

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.  
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov  
tel.: +420 739 201 336  
e-mail: info@eleman.cz