

Multimediální rozvodnice PMF-MM



- Rozvodnice pro montáž pod omítku
- Splňují požadavky ČSN EN 62208
- Jmenovitý proud do 63 A
- Stupeň ochrany IP30 (IP40 pro plastové dveře)
- 1 až 5 řad
- Plechové dveře s perforací pro odvod tepla nebo plastové dveře
- Bílá (RAL 9016) barva dveří nebo průhledné
- Snadná montáž do dutých stěn
- Montážní hloubka pouze 87 mm
- Vhodné pro routery a modemy


Multimediální rozvodnice PMF-MM jsou určeny především pro elektroinstalace v budovách. Jejich design je vhodný pro montáž pod omítku. Dvojitý upevňovací systém umožňuje použití i v dutých stěnách. Testováno žhavou smyčkou při 850°C. Výškově nastavitelný přední rám umožňuje kompenzovat nedokonalosti povrchu stěny.

Rozvodnice jsou nabízeny ve velikostech 1 až 5 montážních desek. Stupeň krytí je IP30 pro plechové dveře s perforací a IP40 pro plastové dveře, stupeň ochrany proti mechanickým rázům IK06.

Balení obsahuje vanu rozvodnice, rám s plechovými perforovanými nebo plastovými dveřmi, montážní desky, montážní materiál a montážní návod.

Možnost instalace příslušenství (N + PE svorkovnice) a DIN lišty.

Typový klíč

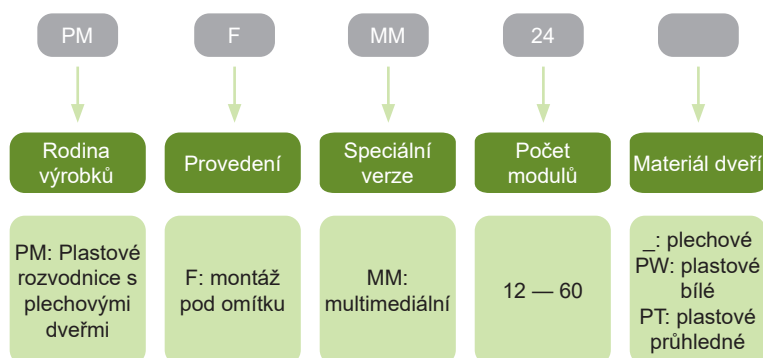

Certifikační značky



Multimediální rozvodnice PMF-MM

Multimediální rozvodnice PMF-MM s perforovanými bílými plechovými dveřmi

- Montáž pod omítku
- 1 montážní deska na řadu
- 1 až 5 řad
- Rozsah dodávky: vana rozvodnice, plechový rám s perforovanými dveřmi, montážní desky, montážní materiál a instrukce
- Možnost instalace příslušenství (N + PE svorkovnice) a DIN lišty



Materiál dveří	Počet řad	Montážní desky	Obj. číslo	Typ	Balení
Plechové	1	1	107264	PMF-MM 12	1
Plechové	2	2	107265	PMF-MM 24	1
Plechové	3	3	107266	PMF-MM 36	1
Plechové	4	4	107267	PMF-MM 48	1
Plechové	5	5	107268	PMF-MM 60	1

Multimediální rozvodnice PMF-MM s plastovými dveřmi

- Montáž pod omítku
- 1 montážní deska na řadu
- 1 až 3 řad
- Rozsah dodávky: vana rozvodnice, plastový rám s plastovými dveřmi, montážní desky, montážní materiál a instrukce
- Možnost instalace příslušenství (N + PE svorkovnice) a DIN lišty



Materiál dveří	Počet řad	Montážní desky	Obj. číslo	Typ	Balení
Plastové bílé	1	1	111143	PMF-MM 12 PW	1
Plastové bílé	2	2	111144	PMF-MM 24 PW	1
Plastové bílé	3	3	110708	PMF-MM 36 PW	1
Plastové průhledné	1	1	111141	PMF-MM 12 PT	1
Plastové průhledné	2	2	111142	PMF-MM 24 PT	1
Plastové průhledné	3	3	110707	PMF-MM 36 PT	1

Náhradní plechový rám s perforovanými dveřmi

- Náhradní kovový rám s perforovanými dveřmi pro rozvodnice PMF-MM
- Baleno samostatně



Pro rozvodnice	Obj. číslo	Typ	Balení
PMF-MM 12	107269	DR PMF-MM 12	1
PMF-MM 24	107270	DR PMF-MM 24	1
PMF-MM-36	107271	DR PMF-MM 36	1
PMF-MM-48	107272	DR PMF-MM 48	1
PMF-MM 60	107273	DR PMF-MM 60	1

Multimediální rozvodnice PMF-MM

Zámek s klíčem

- Zámek s klíčem
- Pro dodatečnou montáž na dveře rozvodnice



Verze zámku	Pro rozvodnice	Obj. číslo	Typ	Balení
Kov	PMF, PNS-SD	105494	LK PM M	1

Náhradní plastový zámek

- Pro řadu rozvodnic PMF a PNS-SD
- Náhradní díl, plastový zámek je standardní součástí dodávky



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Náhradní zámek, PMF, PNS-SD	107121	SL PMF	1

Perforovaná montážní deska

- Vyrobeno z pozinkovaného plechu
- Výška 110 mm
- Jedna montážní deska na řadu



Popis	Výška	Obj. číslo	Typ	Balení
Montážní deska	110 mm	108052	MP PM	1

DIN lišty

- Jedna DIN lišta pro 12 modulů



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
DIN lišta (12 mod), PMF	108093	MF PNF 12	1

Spojovací konzola

- Pouze pro rozvodnice PMF
- Spojovací lišta pro sériovou instalaci několika skříní
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu
- Instalace: 2 kusy pro dvě rozvodnice



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Vertikální spojovací konzola PMF	107280	VCBP M	1
Horizontální spojovací konzola PMF	108053	HCB PM	1

Multimediální rozvodnice PMF-MM

Držák síťových prvků

- Multifunkční držák pro routery, switche pro velikosti do 5 cm



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Držák síťových prvků	109047	RH PMF-MM	1

Doplňková svorkovnice

- Doplnková svorkovnice s držákem, jedna svorkovnice je standardní součástí dodávky
- Šedá barva
- 2 x 15 svorek
- Rozvodnice PMF umožňují montáž svorkovnice do horní i spodní části



Popis	Počet N + PE svorkovnic	Obj. číslo	Typ	Balení
Svorkovnice	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Držák pro dvojitou svorkovnici

- Přidává možnost spojení dvou svorkovnic dohromady
- 1 sada = 2 kusy (jeden na každou sadu)



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Držák pro dvojitou svorkovnici	110820	DTH	1 sada

Náhradní montážní materiál

- Pouze pro rozvodnice PMF
- Balení SMM PMF obsahuje: úchytky do omítky, (včetně úchytů do dutých stěn), polepky, záslepku neobsazených pozic, šroubky
- Balení SDDA PMF obsahuje: podložky pro výškové nastavení plechového rámu a úchyty pro krycí desku, šroubky
- Náhradní díly, oba balíčky jsou standardní součástí dodávky



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Náhradní montážní materiál, PMF	107120	SMM PMF	1 sada
Sada pro výškové nastavení rámu, PMF	107122	SDDA PMF	1 sada

Technické údaje PMF-MM

Multimediální rozvodnice

Obecné vlastnosti

Rozvodnice vhodné pro domovní aplikace

Pro montáž pod omítku, vhodné i pro duté zdi

Rozsah dodávky: vana rozvodnice, rám s perforovanými nebo plastovými dveřmi, montážní desky, montážní materiál a instrukce


Elektrické vlastnosti

Splňují požadavky	ČSN EN 62208
Jmenovité pracovní napětí U_e	400 V AC
Jmenovitý proud I_e	do 63 A
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Izolační napětí U_i	400 V AC
Stupeň krytí	IP30 (IP40 pro plastové dveře)
Stupen ochrany proti mechanickým rázům	IK06
Třída ochrany	II
Provozní teplota	-25 – +60 °C
Maximální ztrátový výkon všech instalovaných přístrojů při okolní teplotě 30 °C	
PMF-MM 12	31 W
PMF-MM 24	40 W
PMF-MM 36	50 W
PMF-MM 48	60 W
PMF-MM 60	70 W

Mechanické vlastnosti

Zkouška žhovou smyčkou	850 °C
Použité plasty	bezhalogenové
Barva plechových částí	bílý práškový lak, RAL 9016


Části rozvodnice

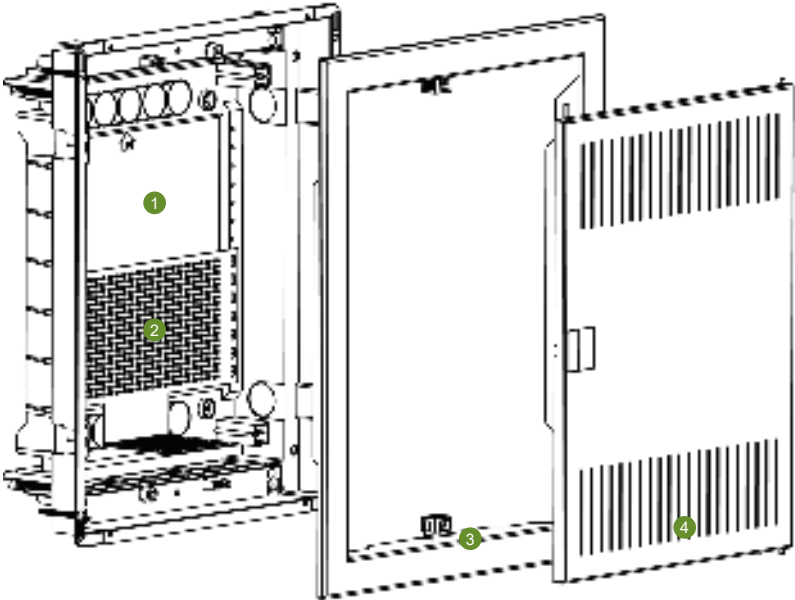1.	Vana rozvodnice	
2.	Montážní desky	
3.	Přední plechový nebo plastový rám	
4.	Plechové perforované nebo plastové dveře	

Technické údaje PMF-MM

Multimediální rozvodnice

Rozměrové výkresy

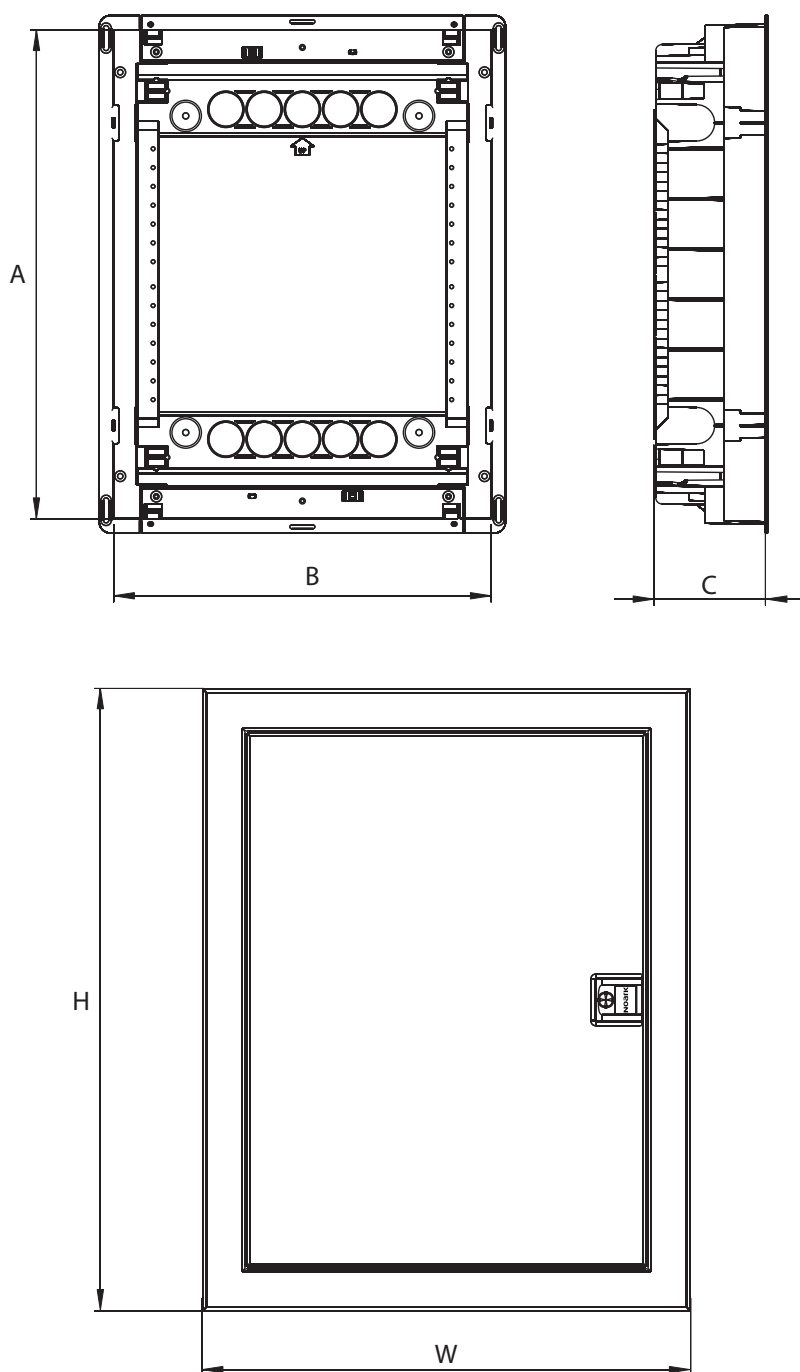

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg]	
	A	B	C	H	W	Plechové dveře	Plastové dveře
PMF-MM 12	274	306	87	317	346	1.8	1.75
PMF-MM 24	399	306	87	442	346	2.3	2.2
PMF-MM 36	549	306	87	592	346	2.8	2.7
PMF-MM 48	674	306	87	717	346	3.3	-
PMF-MM 60	799	306	87	842	346	3.8	-