


Podlinkové LED svítidlo s vypínačem

**Svítidlo SOL2000, liniové 1200mm, LED 4000K, opál**



**Kód:** SOL2000M4KO/ND  
**EAN:** 8596099024321

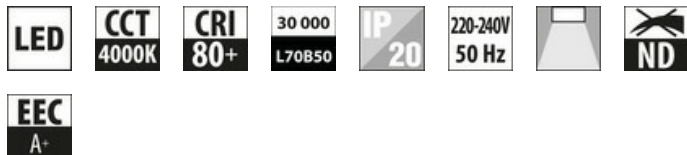

## Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP20</b>
Barva korpusu:	<b>Hliník</b>	Materiál korpusu:	<b>Hliník</b>
Montáž na zeď:	<b>Ano</b>	Přisazená montáž:	<b>Ano</b>
Montáž na strop:	<b>Ano</b>		

## Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED nevyměnitelný</b>	Světelný tok (lm):	<b>2200</b>
Příkon svítidla (W):	<b>20</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>110</b>
Barva světla (K):	<b>4000</b>	Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>
Doba životnosti L70/B50 (h):	<b>30000</b>	Se zdrojem:	<b>Ano</b>
Barva světla:	<b>Bílá</b>		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	<b>A++, A+, A (LED)</b>		

## Optický systém

Optický systém:	<b>KO</b>	Výstup světla:	<b>Přímé</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Materiál krytu:	<b>Opálový plast</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Extrémní širokozářič &gt;80°</b>		

## Rozměry

Délka (mm):	<b>1200</b>	Šířka (mm):	<b>32</b>
Výška/Hloubka (mm):	<b>43</b>	Vestavná délka (mm):	<b>400...1050</b>
Velikostní verze:	<b>M</b>	Hmotnost (kg):	<b>0,5</b>

## Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	<b>I</b>	Typ připojení:	<b>Šroubovací svorkovnice</b>
Typ napětí:	<b>AC</b>	Typ předřadného systému:	<b>LED driver proudově řízený</b>
Počet pólů:	<b>1</b>	Nominální napětí (V):	<b>220...240</b>
Včetně předřadného systému:	<b>Ano</b>	Způsob zapojení:	<b>Konec</b>
Nestmívatelné:	<b>Ano</b>		