

OZNAČENÍ NOUZOVÝCH VÝCHODŮ

INFINITY II B

MATERIÁLY:

Bílé nebo šedé polykarbonátové těleso
Plexi sklo

MONTÁŽ:

Přisazená (stěna)
Volitelně vestavná (stěna**)

NAPÁJENÍ:

Síťové – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrální baterie – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrální baterie FZLV – 24VDC

ZDROJ SVĚTLA:

1W, 2W LED

NABÍJENÍ:

STANDARD: max. 24h
PREMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická

AUTONOMIE A BATERIE:

STANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie
PREMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO₄ 6,4V baterie

TŘÍDA IZOLACE:

II nebo III

KRYTÍ IP:

IP44

POZOROVACÍ VZDÁLENOST:

30m

TEPLOTA OKOLÍ:

ta: 0°C - + 40°C

VOLBY:

SE – svítící při výpadku
SA – stále svítící
PT – tlačítko pro ruční test
AT – autotest
RU – Rubic UNA centrální monitoring
FZLV – centrální baterie FZLV 24VDC
CB – centrální baterie


DALŠÍ INFORMACE:

Ukazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií
Ochrana proti hlubokému vybití
III třída izolace FZLV verze


**vyžaduje příslušenství pro zapuštěnou montáž



ROZMĚRY (mm)

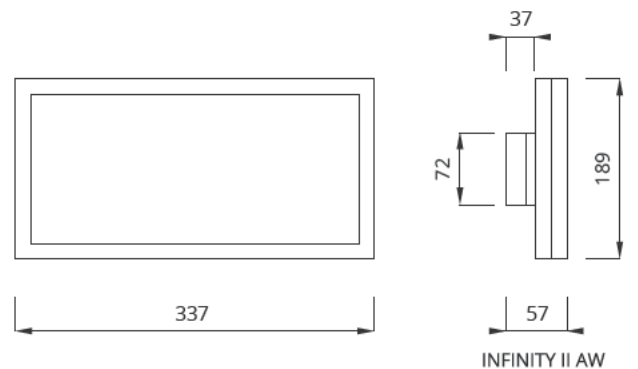

INFINITY II AW

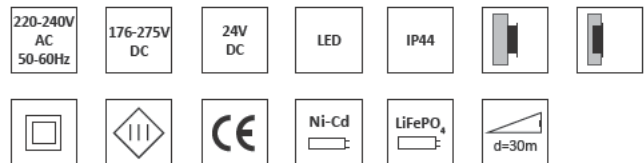

*viz pictogram

*Svítidlo neobsahuje v balení žádný pictogram. Pictogramy musí být vybrány a objednány jako samostatná položka.

OZNAČENÍ NOUZOVÝCH VÝCHODŮ

AUTONOMNÍ KONFIGURACE

KÓD	PŘÍKON	MODUL	T [h]	REŽIM	VOLBY	BARVA
STANDARD						
IF2BWS	1W	C	1 3	SA	PT X	WH GR
IF2BWS	2W	C	1 3	SA	PT X	WH GR
PREMIUM						
IF2BWS	1W	B	1 3	SA	AT RU	WH GR
IF2BWS	2W	B	1 3	SA	AT RU	WH GR

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍ BATERÍ - NEADRESOVATELNÉ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY	BARVA
IF2BWS	1W	F	CB	CBS X	WH GR
IF2BWS	2W	F	CB	CBS X	WH GR

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍM BATERIOVÝM SYSTÉMEM - ADRESOVATELNÉ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY	BARVA
IF2BWS	1W	Z	CB	ADE ADP	WH GR
IF2BWS	2W	Z	CB	ADE ADP	WH GR

SYSTÉMOVÁ KONFIGURACE FZLV

KÓD	PŘÍKON	SYSTÉM	BARVA
IF2BWS	1W	FZLV	WH GR
IF2BWS	2W	FZLV	WH GR

LEGENDA:

IF2BWS – svítidlo INFINITY II B

E - elektrovýstroj pro BASIC autonomní svítidla

C - elektrovýstroj pro STANDARD autonomní svítidla

B - elektrovýstroj pro PREMIUM autonomní svítidla

F - elektrovýstroj pro svítidla s centrální baterí

Z - elektrovýstroj pro s adresovatelnou centrální baterí

SE – bezúdržbové – svítící při výpadku

SA – údržbové – stále svítící (s možností zapojení i jako SE)

PT - tlačítko pro manuální test

X - provedení bez dalších možností

AT – autotest

RU - centrální monitoring RUBIC UNA

CB - provedení s centrální baterí

CBS - centrální baterie s okružním monitoringem

ADE - centrální baterie s adresným modulem ADE

ADP - centrální baterie s adresným modulem ADP - s technologií SMART

FZLV - centrální baterie FZLV 24 VDC

WH - bílá barva

GR - šedá barva