



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Funkce hlubokého stmívání umožňuje při použití regulovatelného upevnění vytvořit útulnou atmosféru.


Údaje o produktu

| General Information | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Patice | R7S [R7s] | Doba spuštění (jmen.) | 0.5 s |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s |
| Cyklus přepínání | 50 000x | Účinník (jmen.) | 0.5 |
| Technický typ | 7.5-60W | Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Light Technical | | Temperature | |
| Kód barvy | 840 [CCT: 4000 K (841)] | Maximální teplota (jmen.) | 104 °C |
| Světelný tok (jmen.) | 1000 lm | Controls and Dimming | |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1000 lm | Regulovatelné | Ne |
| Barevné konstrukce | Chladná bílá (CW) | Approval and Application | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++ |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 133.33 lm/W | Spotřeba energie kWh/1000 h | 8 kWh |
| Konzistence barev | <6 | Product Data | |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 | Úplný kód výrobku | 871869671396900 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | Objednací název produktu | CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 |
| Operating and Electrical | | EAN/UPC – výrobek | 8718696713969 |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | Objednací kód | 71396900 |
| Power (Rated) (Nom) | 7.5 W | Číslování – počet v balení | 1 |
| Proud zdroje (jmen.) | 70 mA | | |
| Ekvivalentní příkon | 60 W | | |

CorePro LEDlinear MV

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Číslování – balení v krabičce | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001339102 |
| Celková hmotnost (kus) | 0.045 kg |


Rozměrové výkresy

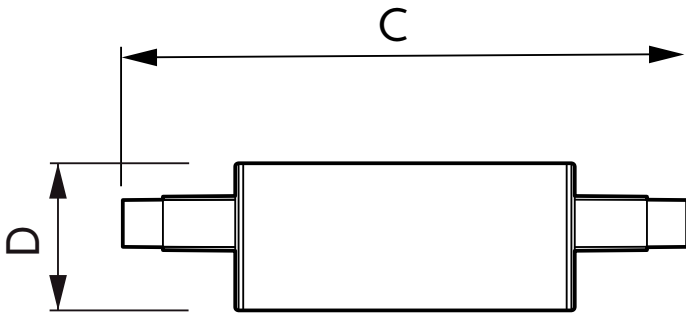


Linear 220V 8-60W 806lm 4000K R7S ND

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 | 29 mm | 78 mm |


Fotometrické údaje



Product Parameters 11 Photo Lighting 11 Page 11

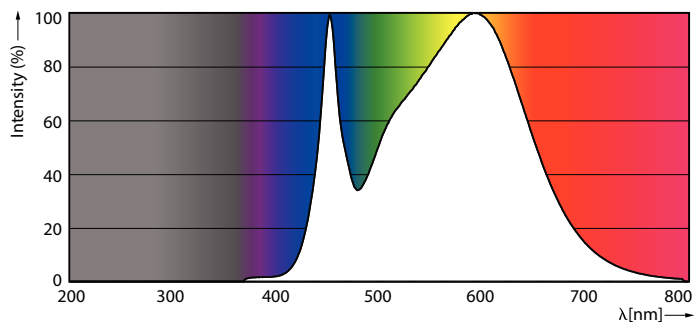

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

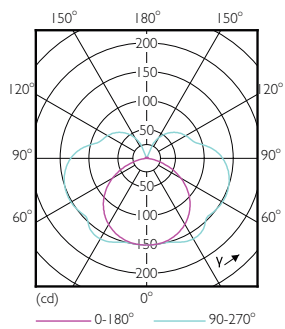

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

CorePro LEDlinear MV

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

