

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.1-25W GU10 830 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [GU10]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	3.1 W
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (jmen.)	29 mA
Technický typ	3.1-25W	Ekvivalentní příkon	25 W
		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °		
Světelný tok (jmen.)	225 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	225 lm	Regulovatelné	Ne
Svítlivost (jmen.)	490 cd		
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72.58 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	225 lm		


CorePro LEDspot MV

Product Data

Úplný kód výrobku	871869672829100
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 3.1-25W GU10 830 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728291
Objednací kód	72829100
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001217602
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg



Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

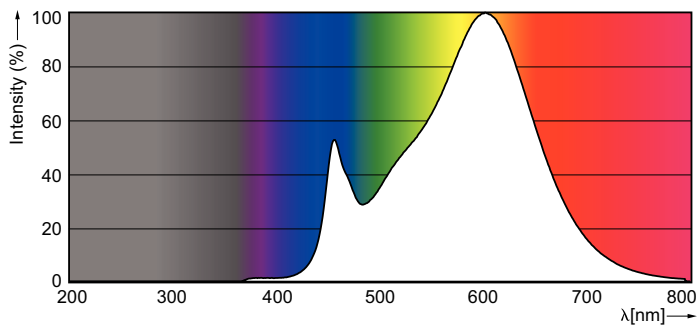

© 2017 Philips Lighting B.V. All rights reserved.



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

