

# PHILIPS

## Lighting



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.1-25W GU10 840 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [ GU10]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	3.1 W
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (jmen.)	29 mA
Technický typ	3.1-25W	Ekvivalentní příkon	25 W
		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0.5
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °		
Světelný tok (jmen.)	230 lm	Temperature	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	230 lm	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Svítlivost (jmen.)	500 cd		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and Dimming	
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Regulovatelné	Ne
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74.19 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	230 lm		


# CorePro LEDspot MV

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869672831400
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 3.1-25W GU10 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728314
Objednávací kód	72831400
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001217702
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg


## Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


## Fotometrické údaje



Technical Information 11 - Photo Lighting 11 Page 117



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

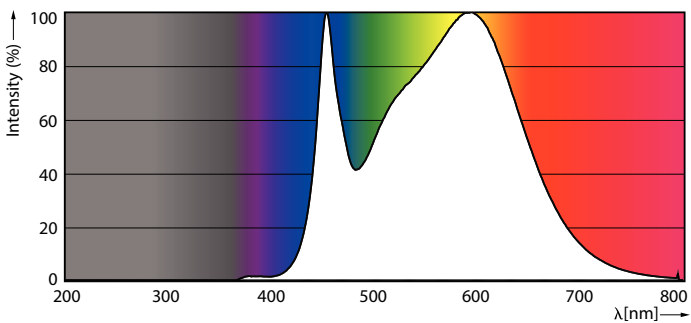

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

