

**PHILIPS**

Lighting



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

#### General Information

Patice	GU10 [ GU10]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5-35W

#### Light Technical

Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	275 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	275 lm
Svítlivost (jmen.)	590 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78.57 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	275 lm

#### Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

#### Temperature

Maximální teplota (jmen.)	85 °C
---------------------------	-------

#### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

#### Approval and Application

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869672835200
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728352
Objednávací kód	72835200
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001218002
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg


## Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


## Fotometrické údaje



Technical drawing of the LED spot showing dimensions D (diameter) and C (height).




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

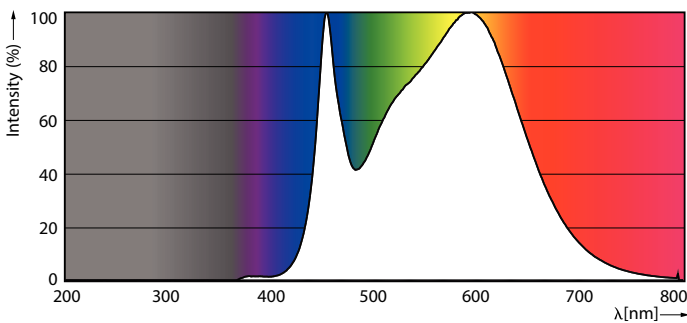

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Životnost

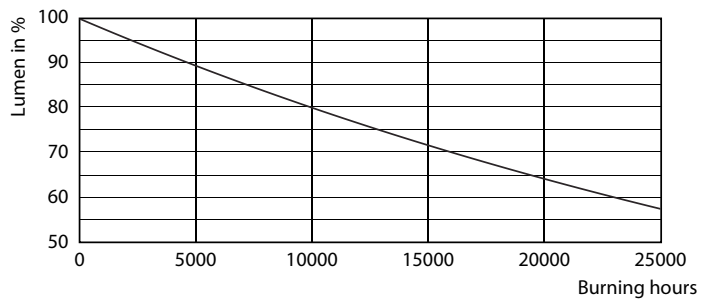

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

