

# PHILIPS

## Lighting



## CorePro LEDspot MV

### Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

#### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [ GU10]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Technický typ	4.6-50W	Ekvivalentní příkon	50 W
		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0.5
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °		
Světelný tok (jmen.)	390 lm	Temperature	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	390 lm	Maximální teplota (jmen.)	78 °C
Svítlivost (jmen.)	770 cd		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Controls and Dimming	
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Regulovatelné	Ne
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	84.78 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Vhodné pro výrazující osvětlení	Yes
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	390 lm		


# CorePro LEDspot MV

## Product Data

Úpiný kód výrobku	871869672841300
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728413
Objednávací kód	72841300
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001218302
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg


## Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 4000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm


## Fotometrické údaje



Technical drawing of the LED spot showing dimensions D (diameter) and C (height).





CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

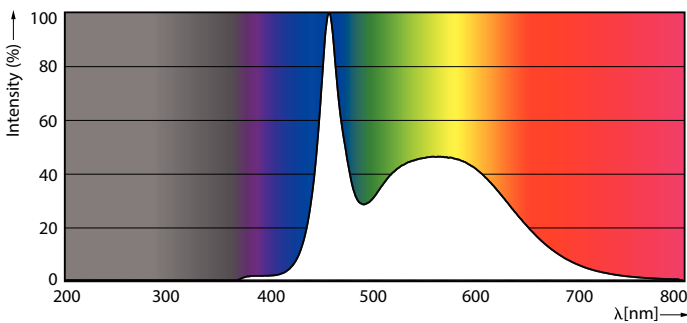

CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D

# CorePro LEDspot MV

## Životnost

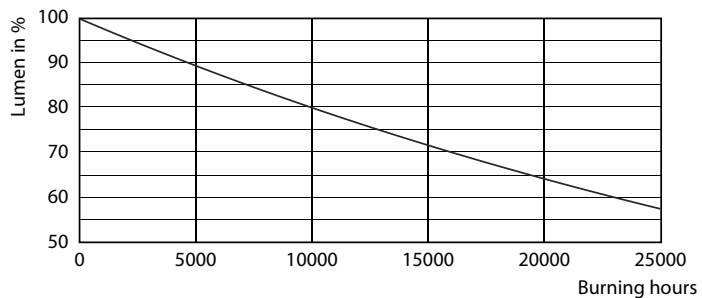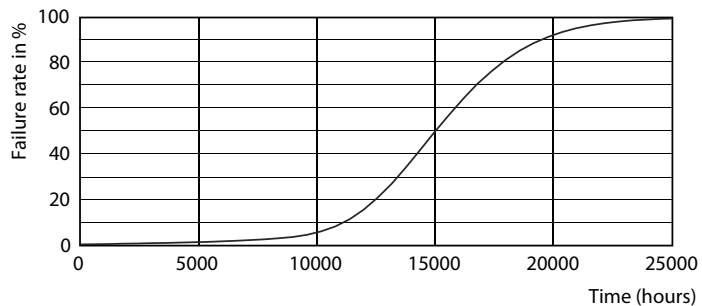

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

