



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information		Doba spuštění (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0.5 s	
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	0.5 s	
Cyklus přepínání	200 000x	Účinnost (jmen.)	
B50L70	30000 h	0.9	
Napětí (jmen.)		220-240 V	
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	45 °C	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm	Okolní teplota (min.)	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	-20 °C	
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (max.)	
Index barevného podání (jmen.)	80	65 °C	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Teplota skladování (min.)	
Maximální teplota (jmen.)		-40 °C	
Operating and Electrical		40 °C	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Controls and Dimming	
Power (Rated) (Nom)	14.5 W	Regulovatelné	
Proud zdroje (jmen.)	70 mA	Ne	
Mechanical and Housing		Approval and Application	
Délka výrobku	1200 mm	Výrobek šetřící energií	
Yes			

CorePro LEDtube EM/Mains


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671109500
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

EAN/UPC – výrobek	8718696711095
Objednávací kód	71109500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338902
Celková hmotnost (kus)	0.215 kg

Varování a bezpečnost

• -


Rozměrové výkresy

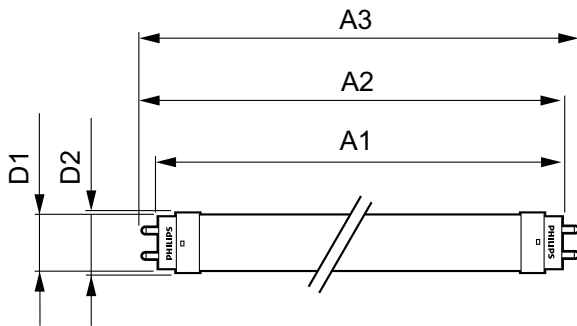


TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25.7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje




General Uniform Lighting
1 x TLED4 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess
Page 10

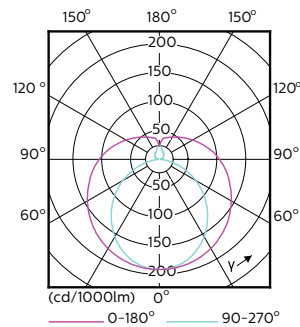



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

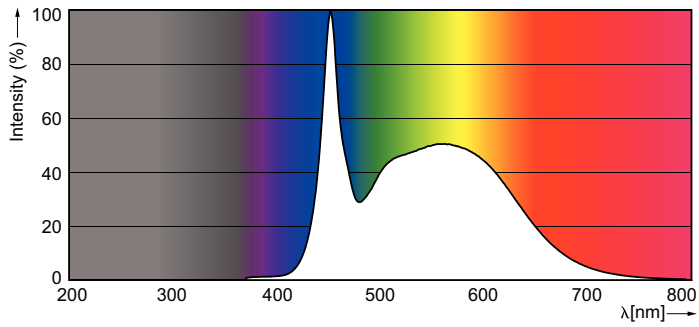

Životnost

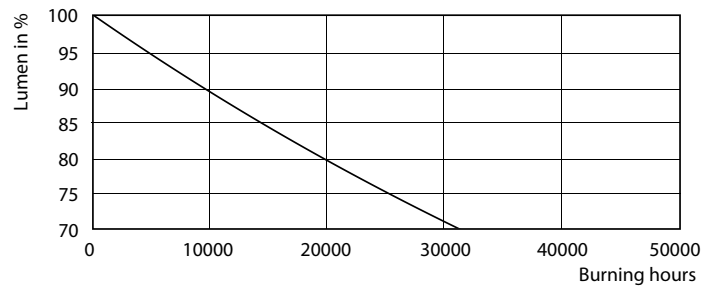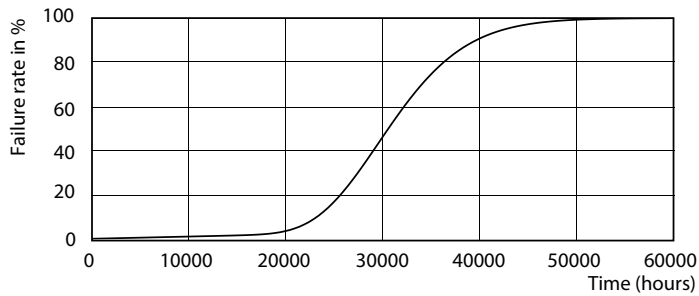

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

