



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Funkce hlubokého stmívání umožňuje při použití regulovatelného upevnění vytvořit útulnou atmosféru.


### Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [ R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinník (jmen.)	0.8
Technický typ	14-120W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142.86 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Konzistence barev	<6	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úplný kód výrobku	871869671406500
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Objednací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8718696714065
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Objednací kód	71406500
Power (Rated) (Nom)	14 W	Číslování – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	75 mA	Číslování – balení v krabici	10
Ekvivalentní příkon	120 W		

# CorePro LEDlinear MV

Materiál č. (12NC)	929001353702
Celková hmotnost (kus)	0.095 kg



## Rozměrové výkresy

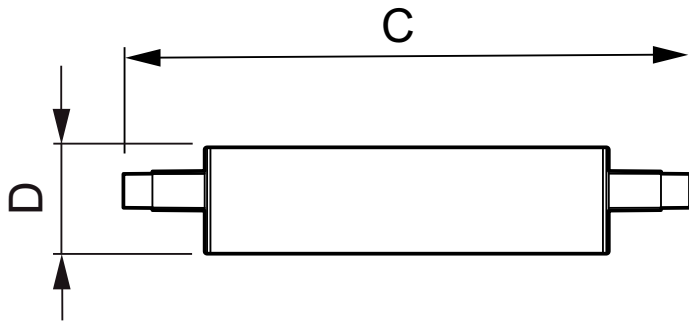

R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

## Fotometrické údaje

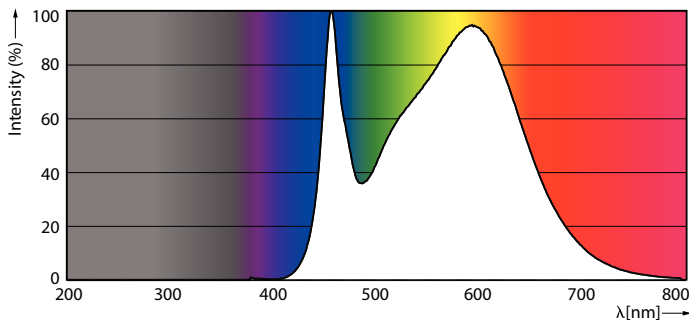

Product Name: CorePro LEDlinear MV  
Page 11

NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

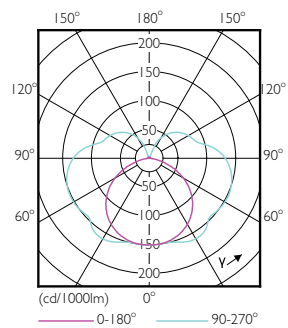

# CorePro LEDlinear MV

## Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

