

## LED svítidlo Office 6060, 40 W 2700 K bílé, s driverem

Kód produktu: **ML-413.126.32.0**

Typ produktu: **OF6060S-40W2700K-W-ENF**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 40W (ekvivalent 4x18W T8 úspora až 58%) bílý rám, 230V, IP20, 2700K-teple bílá, světelný tok 3900lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 595x595x10, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9




### Parametry:




Vhodné pro přisazenou montáž: **ne**  
Vhodné pro vestavnou montáž: **ano**  
Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**  
Vhodné pro stropní montáž: **ano**  
Nastavitelnost: **Nenastavitelné**  
S pohybovým čidlem : **ne**  
Se senzorem osvětlení: **ne**  
Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**  
Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**  
Objímka: **Bez**  
Materiál pouzdra: **Hliník**  
Barva krytu: **Bílá**  
Materiál difuzorů: **Plast opálový**  
Druh napětí: **AC**  
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**  
Provozní jednotka součástí: **ano**  
Reflektor: **Žádný**  
Rozložení světla: **Symetrický**  
Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**  
Výstup světla: **Přímý**  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**  
Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**  
Max. celkový příkon [W]: **40**  
Převládající barva světla: **Bílá**  
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**  
Jmenovitý světelný tok [lm]: **3900**  
Účinnost: **0,9**  
Šířka [mm]: **595**  
Výška / hloubka [mm]: **10**  
Délka [mm]: **595**  
Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**  
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**  
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**  
Vhodné pro nástěnnou montáž: **ne**  
Výkon světelného zdroje - multiwatt : **Neaplikovatelné**  
Typ stmívání: **Nestmívatelné**  
Nouzový zdroj součástí: **ne**  
Jmenovitý proud [mA]: **166,7 - 181,8**  
Provedení povrchu: **Matný**  
Teplota okolí [°C]: **-20 - 40**  
Zkouška žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-10: **Bez**  
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**  
Výkon světelného zdroje [W]: **40**  
Barevná teplota [K]: **2700**  
Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**  
Náhrada za: **4x 18 W**  
Úhel vyzařování (°): **120**  
Barva světla: **teple bílý WW**  
Záruka McLED [M]: **60**  
EAN: **8595607128247**

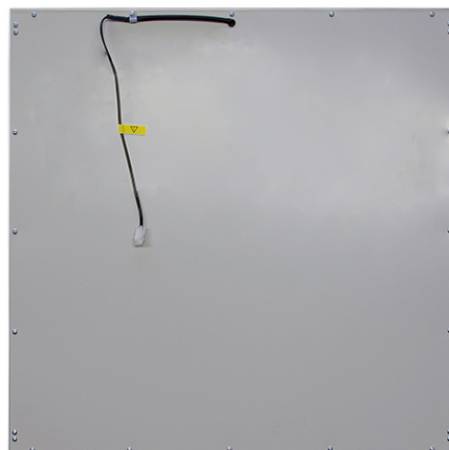

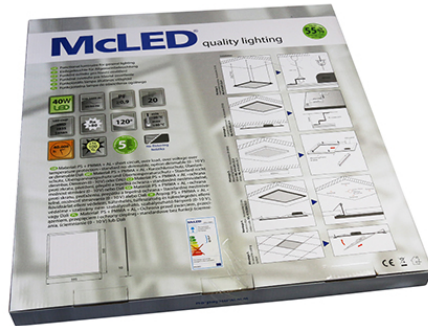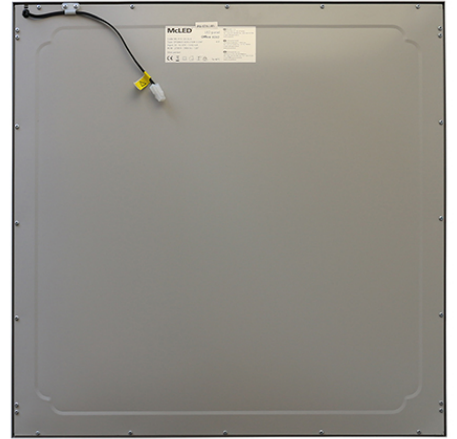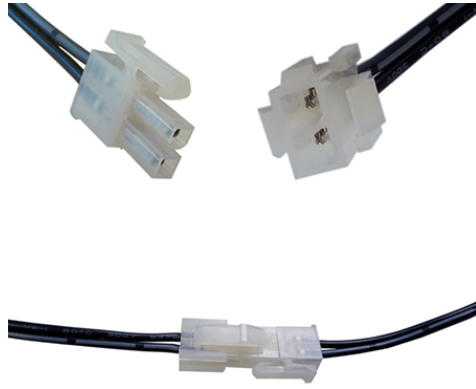

Driver:  
142x45x30

