

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Prachotěsné svítidlo se štíhlým krytem

Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky



Výhody výrobku

- Rovnoměrně rozložené světlo
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Velmi tenké pouzdro
- Snadná instalace – montážní svorky lze na svítidle umístit libovolně
- Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru
- 3letá záruka
- Snadný přístup k připojovací svorce díky otočným koncovým krytům s klipovým mechanismem

Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 110 lm/W
- Vyzařovací úhel: 120°
- Stupeň krytí: IP65





TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|-----------------------|
| Jmenovitý výkon | 50,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 270 mA |
| Náběhový proud | 7 A |
| Doba náběhového proudu T_{h50} | 60 μ s |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 55 |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 35 |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 55 |
| Účinnost λ | $\geq 0,90$ |
| Třída ochrany | II |
| Provozování | Integrated LED driver |

Fotometrická data

| | |
|---|----------------------|
| Světelný tok | 5500 lm |
| Světelná účinnost | 110 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Barva světla (označení) | Studené denní světlo |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤ 5 sdc |
| Svítivost | - |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | - |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | - |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0 |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |

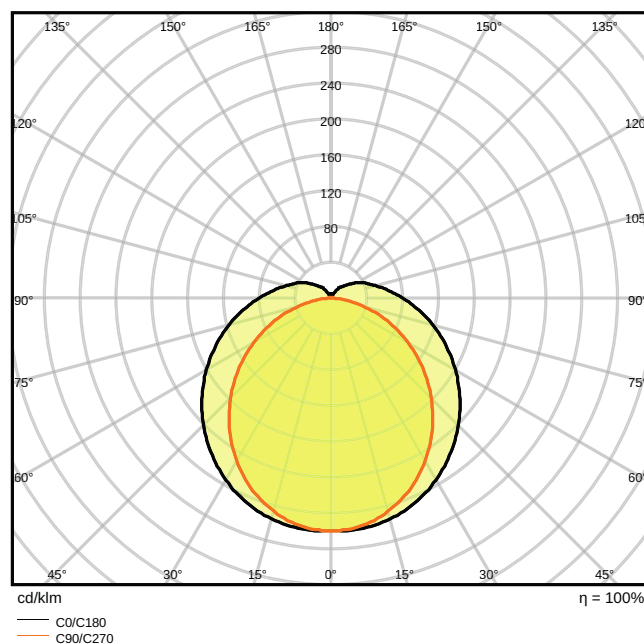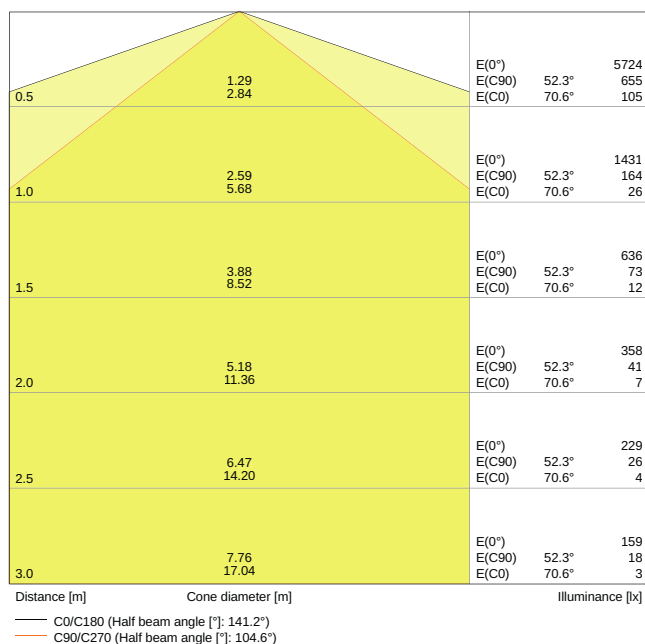


LDC typ cone

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|------------|
| Délka | 1500.00 mm |
| Šířka | 35.00 mm |
| Výška | 48.00 mm |
| Váha výrobku | 510,00 g |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu | Bílá |
| Barva těla svítidla | Bílá |
| Výrobní materiál | Polycarbonate (PC) |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Materiál povrchu vyzařující světlo | Polykarbonát |

| | |
|--|--------|
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|--|-----------------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -30...+70 °C |
| Typ zapojení | Bezšroubová svorka, 2pólová |
| Druh ochrany | IP65 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK08 |
| Dimmable [calc.] | Ne |
| Typ montáže | Suspended/Surface |
| Místo montáže | Strop |
| Montážní šířka | - mm |
| Montážní průměr | - mm |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Střední doba života L80/B10 @ 25 °C | 27000 h |
| Střední doba života L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
| Počet spínacích cyklů | 100000 |


CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|---------|
| Standardy | CE / CB |
| Omezená teplota povrchu | Ano |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne |










equipment_accessories

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ | |
|--|--|
|  | User instruction User Instruction DP SLIM VALUE |

KE STAŽENÍ

| | |
|---|---|
|  | Tendrová dokumentace Tender Text 4058075066519 |
|  | Declarations of conformity EC Declaration of Damp Proof SlimValue |
|  | Declarations of conformity Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA |
|  | On-Pack-Info Legal Insert DAMP PROOF LED SLIM VALUE |
|  | IES file (IES) DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65 |
|  | LDT file (Eulumdat) DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65 |
|  | M3D file (3D Model) Damp Proof LED 1500.m3d |
|  | ULD file (DIALux) DAMPPROOFSLIMVALUE150050W6500KIP65GY |
|  | UGR file (UGR table) 4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65 |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075066519 | Folding box 1 | 39 mm x 1,557 mm x 50 mm | 608.00 g | 3.04 dm ³ |
| 4058075066526 | Shipping box 20 | 1,571 mm x 215 mm x 226 mm | 16720.00 g | 76.33 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.