
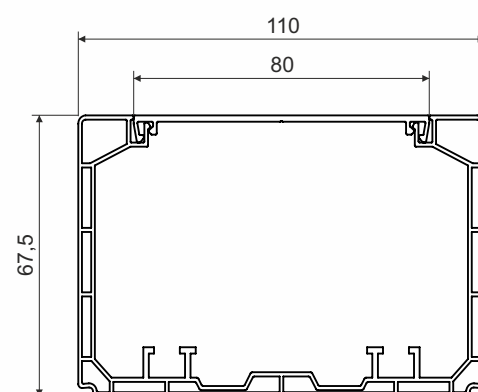


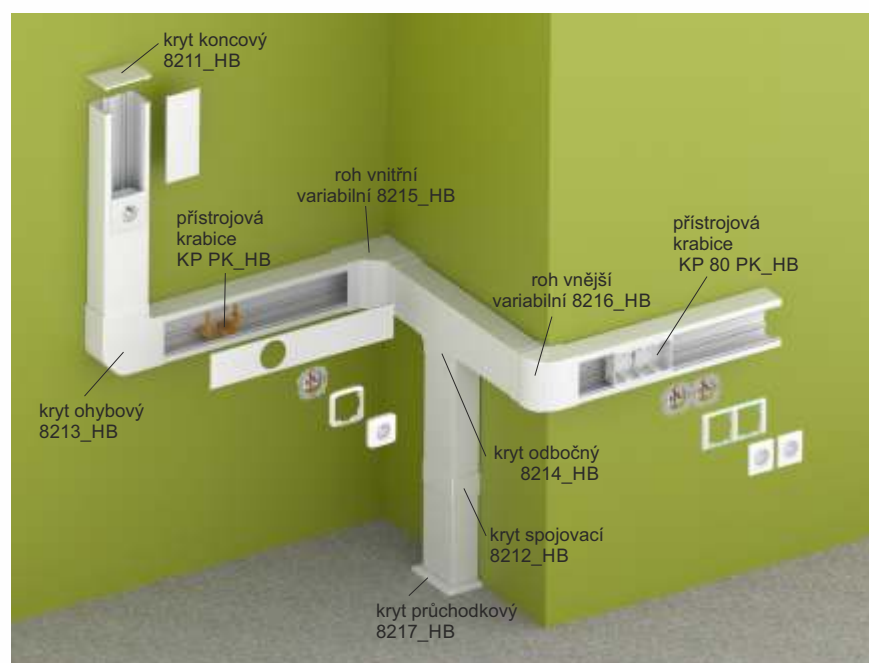

popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů
možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů
možnost vložení příčky nebo stínícího kanálu

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smýčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 5500 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 1200 g/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



**využití pr ůřezu kaná lu
(60%):**

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	116	85	65	58	51	46	42	34	29	24	21	18	16

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojová krabice KP 80 PK_HB, KP PK_HB
příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
stínící kanály SK 40X20_S, SK 40X33_S (pouze při použití KP PK_HB)

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 110X65 D_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8211_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 310 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8212_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 110 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8213_HB		bílá RAL 9003	2 / 54 ks	folie / karton	kryt ohybový
8214_HB		bílá RAL 9003	2 / 58 ks	folie / karton	kryt odbočný
8215_HB		bílá RAL 9003	2 / 30 ks	folie / karton	roh vnitřní
8216_HB		bílá RAL 9003	2 / 60 ks	folie / karton	roh vnější
8217_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 200 ks	folie / folie / karton	průchodkový