


LED pásek WW, 120LED 1190lm/m 14W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.367.60.0**

Typ produktu: **2835WW-M120L10W20F12RA90-**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 14W, 120LED, 1190lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

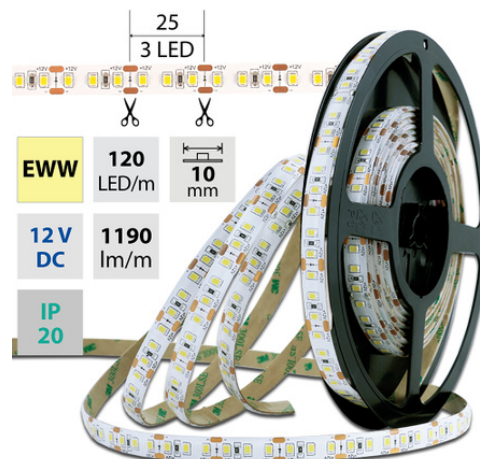

Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **120**
Výkon na metr [W]: **14**
Světelný tok na metr [lm]: **1190**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**


Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Max. celkový příkon [W]: **14**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
Šířka [mm]: **10**
Výška / hloubka [mm]: **1,4**
Délka segmentů [mm]: **25**
S koncovým dílem: **Ne**
Se sadou k připojení: **Ne**
S ochranným krytem: **Ne**
Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**
Počet pólů: **2**
Průřez vodiče [mm²]: **0,5**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 2835**
Barva základny: **bílá**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**


Napětí světelného zdroje: **12**
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**
Pásek s délkou na míru: **Ano**
Umístění: **suché prostředí**
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**
Barva světla: **teple bílý WW**
Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**
Počet připojovacích vodičů: **2**
Počet LED na segment: **3**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8594059198761**
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

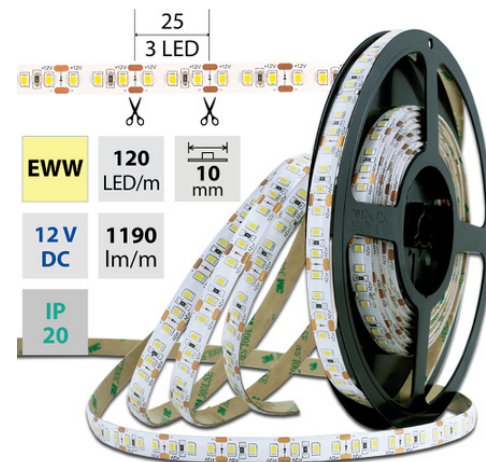




WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1190 lm/m	10 mm
IP 20	12V DC	3 LED 25 mm	54000h L70/B10	120°	

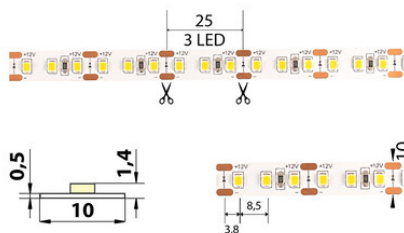

EWV 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1190 lm/m	10 mm
IP 20	12V DC	3 LED 25 mm	54000h L70/B10	120°	

CRI
≥90

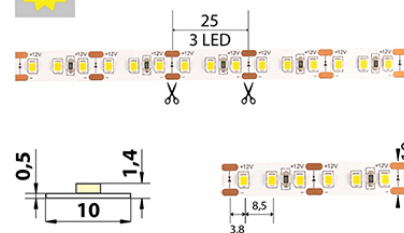

WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1190 lm/m	10 mm
IP 20	12V DC	3 LED 25 mm	54000h L70/B10	120°	

