

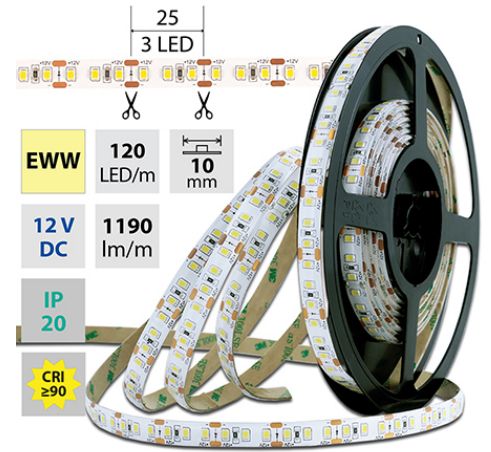
LED pásek WW, 120LED 1190lm/m 14W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.367.60.2**Typ produktu: **2835WW-M120L10W20F12RA90-****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 14W, 120LED, 1190lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36**Výkon na metr [W]: **14**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,3**Světelný tok na metr [lm]: **1190**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,5**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607235808**

EWV 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1190 lm/m	10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	54000 h L70 B10	120°	
CRI ≥90					

