


LED pásek NW, 60LED 1195lm/m 14,4W/m, 12V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.675.60.0**

Typ produktu: **5050NW-M60L10W54F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, neutrálně bílá (4200K), 14,4W, 60LED, 1195lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

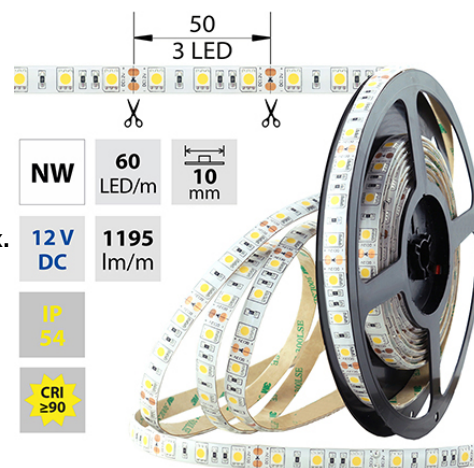

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1195**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607129701**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

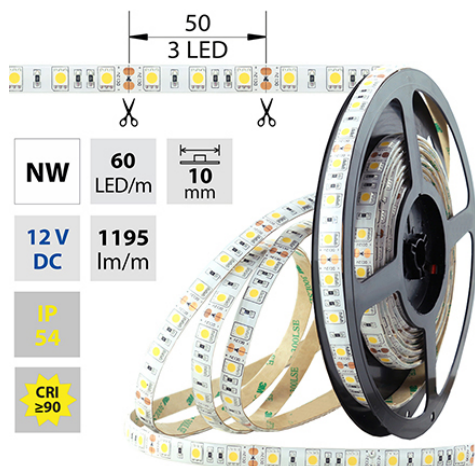

54000
h
L70
B10



5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
5 Jahre
5 Jahre



NW 4000 - 4500 K SMD 5050 60 LED/m 14,4 W/m 1195 lm/m 10 mm

IP 54 12V DC 3 LED 50 mm 54000 h L70 120°

CRI ≥90



NW 4000 - 4500 K SMD 5050 60 LED/m 14,4 W/m 1195 lm/m 10 mm

IP 54 12V DC 3 LED 50 mm 54000 h L70 120°

CRI ≥90

