

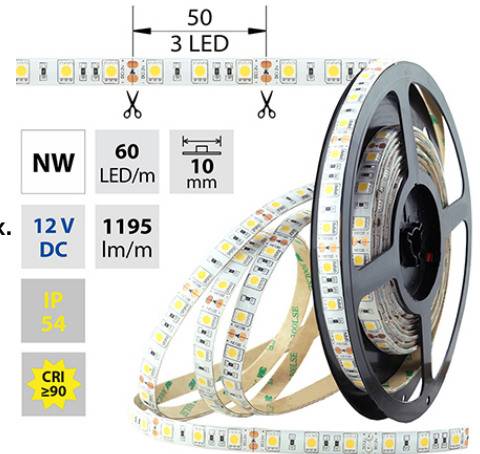
LED pásek NW, 60LED 1195lm/m 14,4W/m, 12V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.675.60.0**Typ produktu: **5050NW-M60L10W54F12****McLED Asist**

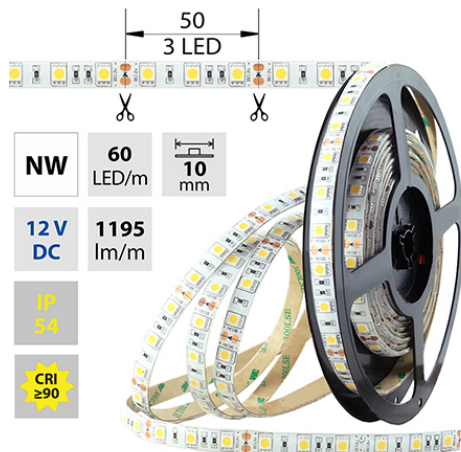
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, neutrálně bílá (4200K), 14,4W, 60LED, 1195lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

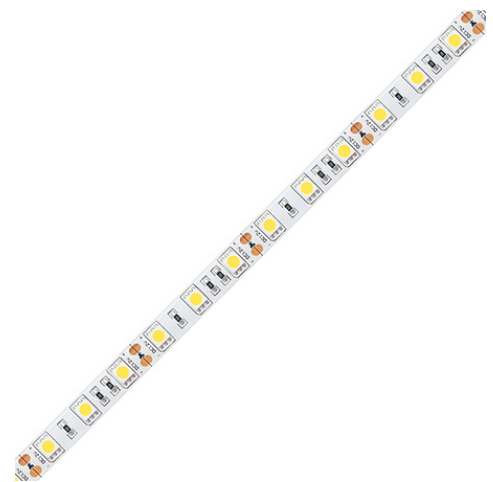
**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **vlhké prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,39**Světelný tok na metr [lm]: **1195**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **3,2**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepicí: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Délka pásku v balení: **5m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607129701**

54000
h
L70
B10

5
Year
warranty
Guarantee
5
Year
warranty
Guarantee



NW 4000 - 4500 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1195 lm/m	 10 mm
-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--

IP 54	12V DC	3 LED 50 mm	 54000 lm	 120°
------------------------	-------------------------	---------------------------------	---	--

CRI
≥90

