

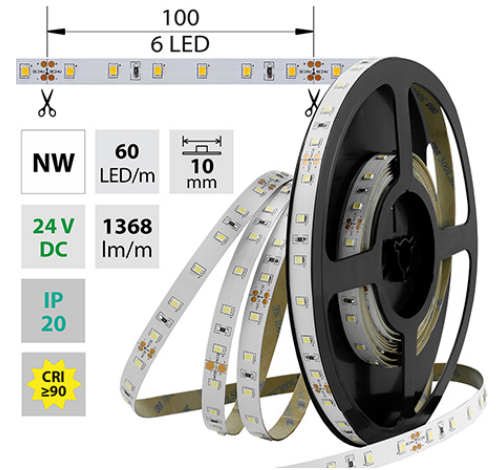
## LED pásek NW, 60LED 1368lm/m 14,4W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.701.60.2**Typ produktu: **2835NW-H60L10W20F24****McLED Asist**

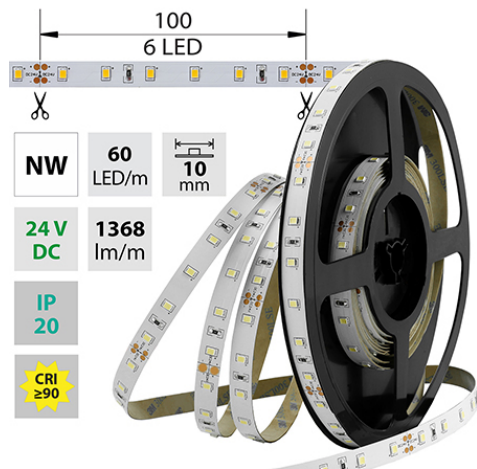
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrálně bílá (4200K), 14,4W, 60LED, 1368lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,39**Světelný tok na metr [lm]: **1368**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **12**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Délka pásku v balení: **50m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607129305**

**NW**  
4000 -  
4500 K

**SMD**  
**2835**

**60**  
LED/m

**14,4**  
W/m

**1368**  
lm/m

**10**  
mm

**IP**  
**20**

**24 V**  
**DC**

**6 LED**  
**100**  
mm

**54000**  
h<sub>L70</sub>

**120°**

**CRI**  
**≥90**

