

## LED pásek CW, 120LED 2653lm/m 28,8W/m, 24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-126.705.60.0**Typ produktu: **2835CW-H120L10W20F24**

McLED Asist


+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881



support@mcled.cz

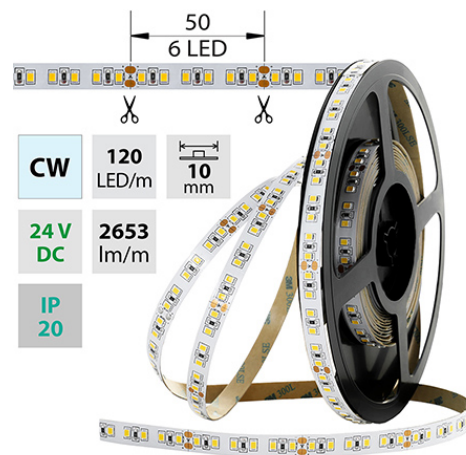Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 28,8W, 120LED, 2653lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

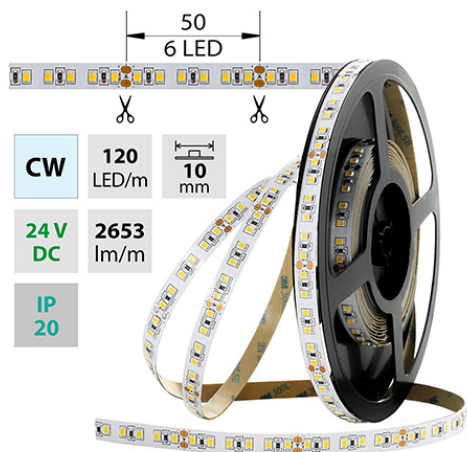

### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57**Výkon na metr [W]: **28,8**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **8,78**Světelný tok na metr [lm]: **2653**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **28,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **1,31**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **4**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **8**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **studeně bílý CW**Délka pásku v balení: **5m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607128896**

<b>CW</b> 5800 - 6100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>28,8</b> W/m	<b>2653</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> <b>50</b> mm		<b>120°</b>	<b>AL-Profil</b> 