

LED pásek WW, 120LED 585lm/m 7,2W/m, 24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-126.730.60.0**Typ produktu: **2216WW-M120L4W20F24**

McLED Asist


+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, 2800-3100K (teple bílý WW), 7,2W, 120LED, 585lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 4mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

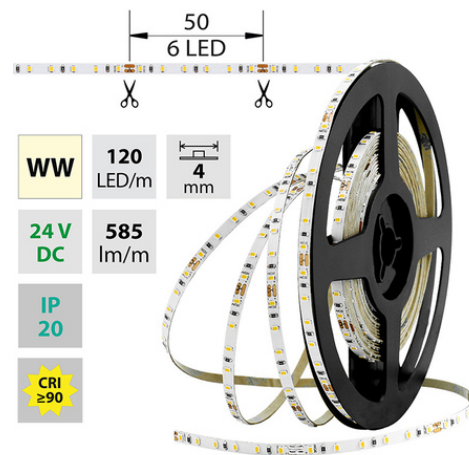

Parametry:

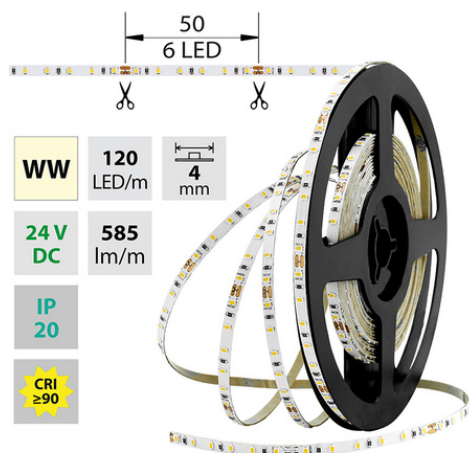Provedení: [Páska](#)Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Počet LED na metr [-]: [120](#)Počet LED na 1 stopu [-]: [36,57](#)Výkon na metr [W]: [7,2](#)Umístění: [suché prostředí](#)Výkon světelného zdroje na stopu [W]: [2,19](#)Světelný tok na metr [lm]: [585](#)Druh napětí: [DC](#)Napětí světelného zdroje [V]: [24](#)Úhel vyzařování [°]: [120](#)Provozní jednotka: [LED driver napěťový](#)Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [A++, A+, A \(LED\)](#)Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: [35000](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [III](#)Max. celkový příkon [W]: [7,2](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: [2800 - 3100](#)Index podání barev CRI: [90-100 \(třída 1A\)](#)Šířka [mm]: [5](#)Výška / hloubka [mm]: [1](#)Délka [mm]: [5000](#)Délka segmentů [mm]: [50](#)S koncovým dílem: [ne](#)Se sadou k připojení: [ne](#)S ochranným krytem: [ne](#)Samolepící: [ano](#)Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)Počet pólů: [2](#)Průřez vodiče [mm²]: [0,82](#)Způsob připojení: [Kabel](#)Směr vyzařování: [kolmo](#)Typ čipu: [SMD 2216](#)Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): [SDCM5](#)Napětí světelného zdroje: [24](#)Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: [5](#)Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: [10](#)Pásek s délkou na míru: [ne](#)Nutno umístit na hliníkový profil: [ne](#)Barva světla: [teple bílý WW](#)Svítivost: [nízká - dekorativní](#)Délka pásku v balení: [5m](#)Dělitelnost pásku po [mm]: [50 mm](#)Počet LED na segment: [6](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607128278](#)

WW 2800 - 3100 K	SMD 2216	120 LED/m	7,2 W/m	585 lm/m	 4 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	 35000 h L70	 120°	

