

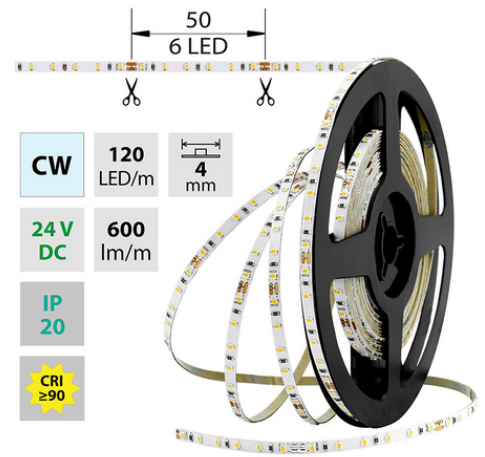
LED pásek CW, 120LED 600lm/m 7,2W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.732.60.0**Typ produktu: **2216CW-M120L4W20F24****McLED Asist**

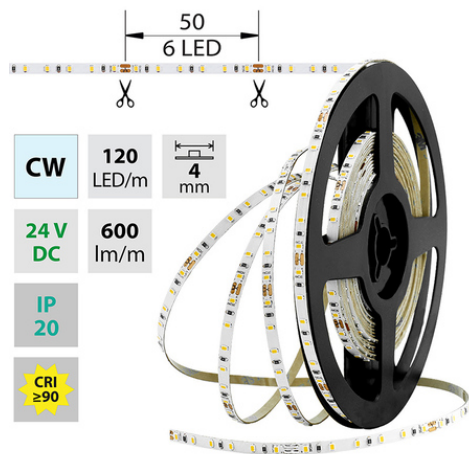
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, studená bílá (6000K), 7,2W, 120LED, 600lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 4mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57**Výkon na metr [W]: **7,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,19**Světelný tok na metr [lm]: **600**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5500 - 6000**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **5**Výška / hloubka [mm]: **1**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Délka pásku v balení: **5m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607128292**

54000
h
L70
B10

5
Warranty - 5 years
Guarantee - 5 years



CW 5500 - 6000 K	SMD 2216	120 LED/m	7,2 W/m	600 lm/m	4 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	35000 h _{L70}	120°	

